

true

COLOR SAMPLES
2021

De Projectinrichter 

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34




INDEX


manufacturer	collection	category	swatches and tech info
camira	GRAVITY	S	 
FIDIVI	LASER N		 
FIDIVI	MAYA	T	 
FIDIVI	INCAS		 
FIDIVI	LASER J & LASER J FLASH		 
kvadrat	FIELD 2	M	 
FIDIVI	CLASS		 
camira	MAIN LINE FLAX		 
SPRADLING®	VALENCIA		 
camira	BLAZER	F	 
camira	SYNERGY		 
kvadrat	REMIX 3		 
kvadrat	MERIT	L	 
kvadrat	FIORD	P	 
kvadrat	DIVINA 3		 
kvadrat	DIVINA MD		 
	GENUINE LEATHER		 
	FULL GRAIN LEATHER	PX	 

COLOR SAMPLES
2021

true



CPC32



CPC20




CPC10



CPC21



CPC14




CPC07




CPC12




CPC22



CPC23



CPC11




CPC08




CPC24




CPC13




CPC25




CPC26




CPC09




CPC27




CPC17




CPC05




CPC28




CPC15




CPC01




CPC06




CPC04



CPC02



CPC16




CPC29



CPC30




CPC03



CPC31

FIDIVI*

LASER N

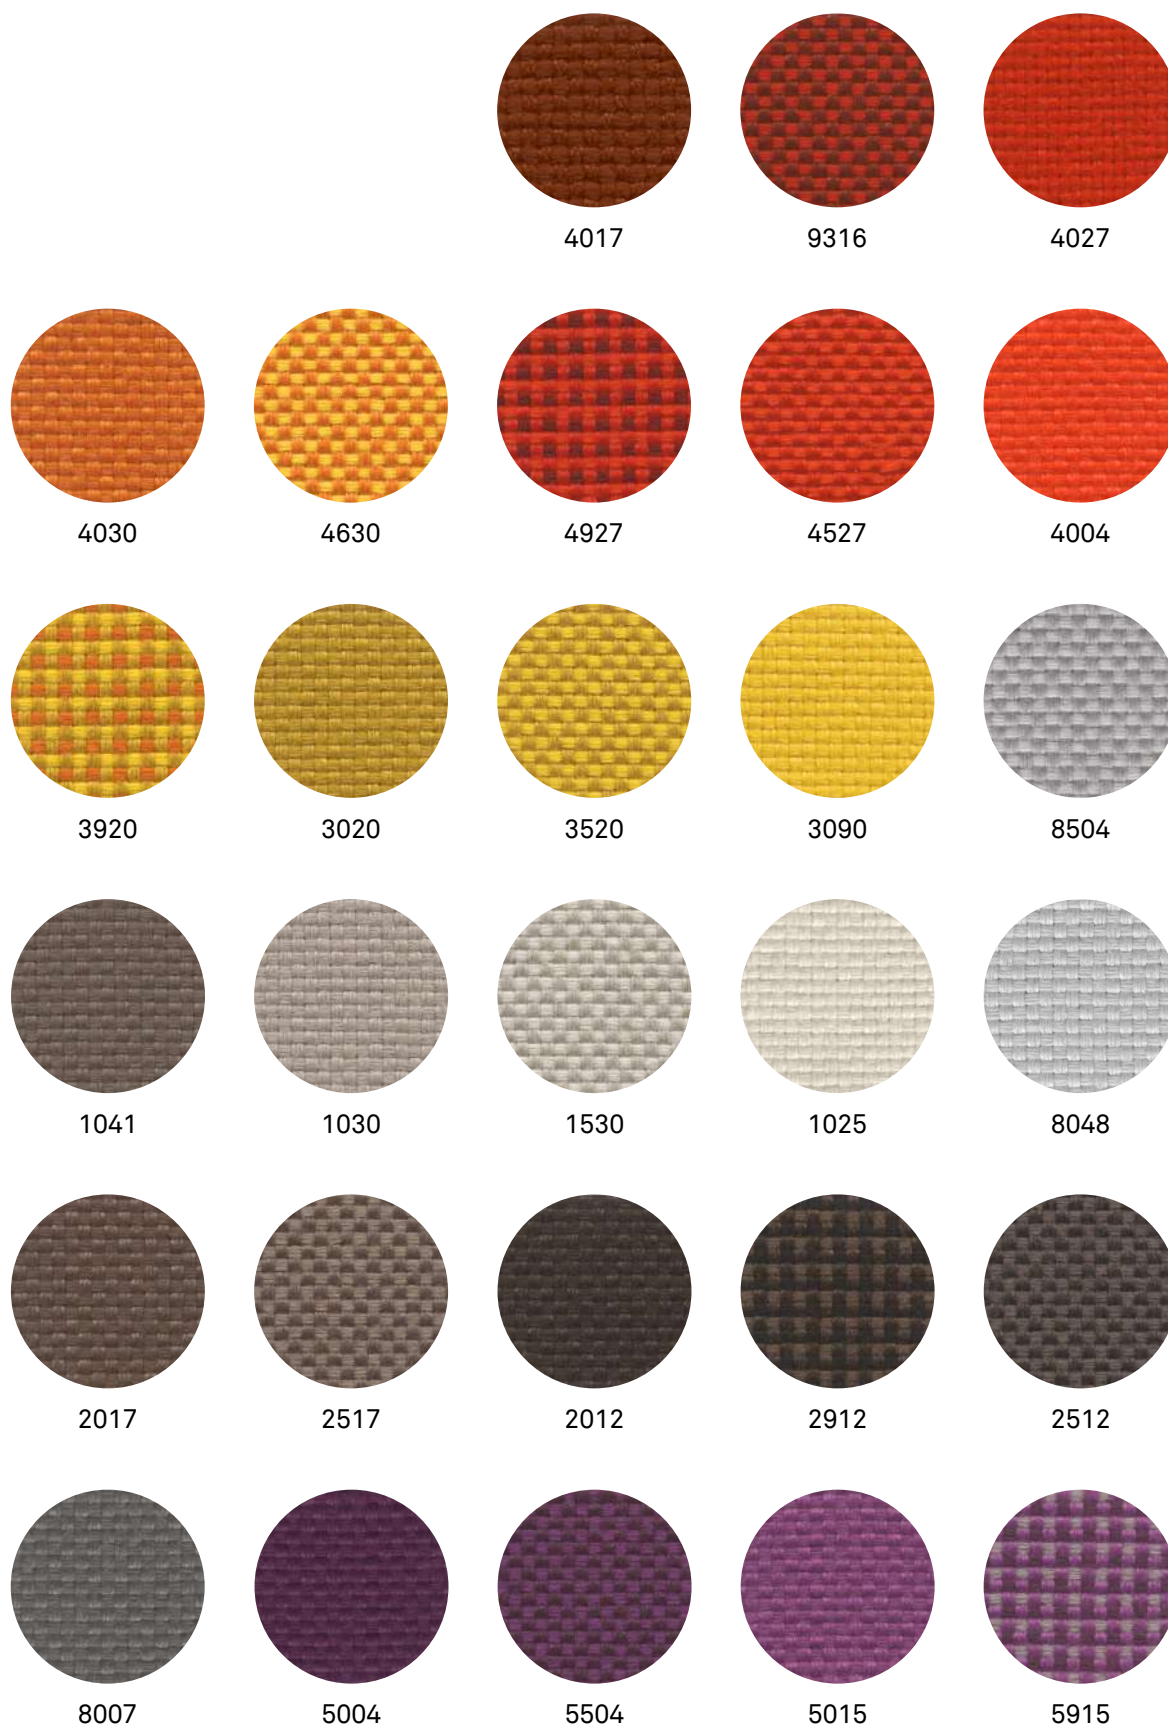


true




FIDIVI*


LASER N




9261




6971




6071




6517




6017




6070




6543




6043




6579




6079




6056




6537




6037




6531




6031




7041




7553




7020




7536




7036




7934




7034




7520




8904



8532




8004



9301



8010



9338



8033

true



FIDIVI*


MAYA




9106




1006




9211




9212




2006



9217



9222




9228




3008



9309



3019




9302



1029



4030



9404



4027



9405




4017




9503




9502




9501




6006



6075



9603



6080




9604

true




FIDIVI*


MAYA




9601




9705




6091




6014




9602




7009




9702




9703




9704




7020




8001




9107




8009



9804



9803



9805




8033

true




FIDIVI*


INCAS




9421




9420




9404



9402



9305



9303



9301



9110



9108



9106



9805



9803




9222

true




FIDIVI*


INCAS




9503




9150




9501




9608




9610




9601




9604




9606




9707




9703




9717




9706




9807




9204



9202



9811



9809

true



FIDIVI*

LASER J & LASER J FLASH



1049



1003



1014



8006



9114



2048



9106



2036




9207



3009




3081



9309



3004



9302



3094



3082



9382



3012



4021



4011



9421



4017



9417




9416

true



FIDIVI*

LASER J & LASER J FLASH




4079




4073



4024



5003



9503




9515




9596




5096




6083




9605



6020




9606



6071



9671




6098




9614




9698



7025



9721



7021



9725



7014




9729



9707



9691



6075

true




FIDIVI*


LASER J & LASER J FLASH




0001



8027




9843



8078



9804




8015



8017




9809




8033


true




463




663




443



623



643




843




343




673



662



242




132



373




182



173




693




733



222




233




123



763



723



142




782




793



192



943




963



773



983




933

FIDIVI*


CLASS




9107



9108



9207




9252



9807



9805




9106




9309




9334



9323




9316



9702




9336




9404




9401




9501



9410



9605




9607

true




FIDIVI*


CLASS




9704




9706




9603




9705




9109



9820




9803



9804


true




MLF03




MLF08



MLF07




MLF20



MLF01



MLF13



MLF30



MLF06



MLF17



MLF31



MLF02



MLF14



MLF12



MLF26




MLF39



MLF11



MLF04



MLF23




MLF40




MLF41




MLF15




MLF10




MLF24



MLF25



MLF21




MLF27




MLF09




MLF33



MLF22




MLF18



MLF37




MLF38



MLF05



MLF29




MLF34



MLF19



MLF16



MLF32



MLF35



MLF36



MLF28




107-0001




107-8032



107-0034



107-4002



107-4040



107-1048



107-4001



107-5002



107-4045



107-1049



107-9001



107-4041



107-4043



107-1050



107-6002



107-0020



107-4052



107-1001



107-0033



107-2001



107-4003



107-0002



107-0035



107-2062




107-9035



107-2074




107-6003



107-5057




107-4042




107-2075




107-6019



107-5056




107-3001




107-2021




107-6013




107-5041



107-3069




107-2002



107-6012




107-5001



107-3067



107-7001



107-2020



107-5069



107-3068



107-4020



107-6020



107-1020



107-8020



107-4044



107-2113



107-2114



107-2117



107-2116




107-2111




107-2112



107-2115



107-2110



107-2109



107-2107



107-2106



107-9607



107-2119



107-2108



107-5065




107-2118

camira

BLAZER



CUZ2Q



CUZ2R NEW



CUZ2W NEW




CUZ47



CUZ3D NEW




CUZ82



CUZ86



CUZ18



CUZ2S NEW



CUZ63



CUZ39



CUZ31



CUZ21



CUZ13



CUZ67



CUZ27 NEW



CUZ90

true




camira


BLAZER



CUZ2X NEW




CUZ2Y NEW



CUZ2Z NEW




CUZ58




CUZ33



CUZ1L




CUZ02




CUZ1F



CUZ53




CUZ3A NEW



CUZ1K



CUZ1N



CUZ3B NEW



CUZ1M



CUZ12




CUZ1P

true



camira


BLAZER




CUZ1R




CUZ1T




CUZ3E NEW




CUZ3C NEW



CUZ2U NEW



CUZ1V



CUZ28



CUZ26



CUZ1W



CUZ1E



CUZ1Y



CUZ1J



CUZ30



CUZ09



CUZ62




CUZ35



CUZ08

true





LDS83




LDS74



LDS07



LDS05



LDS84



LDS82



LDS73



LDS66



LDS85



LDS81



LDS75




LDS72




LDS67



LDS86




LDS80



LDS76



LDS71



LDS68



LDS87



LDS77



LDS36



LDS88



LDS79



LDS78




LDS70




LDS69

camira

SYNERGY



LDS65




LDS55




LDS54



LDS45



LDS64



LDS56




LDS53




LDS46



LDS44




LDS63



LDS57




LDS52



LDS47



LDS28




LDS58




LDS51



LDS48



LDS62



LDS59



LDS50




LDS49



LDS43



LDS61



LDS60



LDS41



LDS42

true



camira

SYNERGY



LDS18



LDS23



LDS19



LDS35



LDS32




LDS08



LDS22



LDS33



LDS16



LDS20




LDS21



LDS37



LDS38



LDS31



LDS24



LDS39



LDS17



LDS29



LDS25



LDS40



LDS26



LDS34




LDS27

true




kvadrat


REMIX 3




852




773



133




223




722




753




733



762



743




823



873




692




783




183




113



682



152



173

true



kvadrat


REMIX 3




412



942




923




912




954




933




982




962




143




973



123



163



393



362

true




kvadrat


REMIX 3




543



443




643




662




653



632




842




422



452



612




233



433



252




672



242



373




383

true




kvadrat


MERIT




036




024




022



031




025




026



032



035



027




029



039




033




034



042



038



037




030



028



040




041


true

kvadrat


MERIT




019




020




021




003




017




018




001




002




014




009




043




011




010




012




016



013




008




006




004




023



015



005



007


true

kvadrat


FIORD




101




121




821



151




171



191



201




251



971



961




271




351



371




391



951




451



521



5911




551



571




581




981




721



751



771



791



991

true



kvadrat


DIVINA 3



106




154



171



173



181



191



224



236



246



334



346



356



376



384



393



426



444



462



526



536



542



552



562



584



623



626



636



652



662




666

true







671



676




684



686




691



692




696




712




742



756




782




791



793




826




836




846




856




876



886




893



922




936



944



956



966



984

kvadrat

DIVINA MD



633




653



203



913



613



673



943




973



683



783



773



713



733



743




753

true





813



843



873



433



413



343




453



213




293



353



363



193



**GENUINE
LEATHER**

**FULL GRAIN
GENUINE LEATHER**




530



513




587




586




588



500



501




585



580




574




505




502



512




508




583




565




503



540



510



507




509




520




541




542



521



543



582



514

true

TECHNICAL FEATURES

true

Gravity - Product information

CPC (TSR4) 0219 CD



Task seating

Cigarette
& Match

Washable



Year guarantee

Gravity adds weight to seating through its attractive, geometric lightly textured patterning. The fabric contains our innovative "closed loop" recycled polyester, which is derived from our own yarn and selvedge waste, upcycled into yarn, then dobby woven and piece dyed. The end result is an intriguing, two-tone upholstery fabric with subtle surface interest, style and beautiful simplicity.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education,
When TriOnyx treated: Healthcare,
Hospitality & Leisure

Composition

76% Polyester
24% Recycled Polyester
Non metallic dyestuffs

Environment

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Width

140 cm minimum

Weight

295 g/m² ±5% (415 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥80,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥80,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung,
Wenn mit TriOnyx ausgerüstet:
Gesundheit & Pflege, Hotellerie &
Gastronomie

Zusammensetzung

76% Polyester
24% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

295 g/m² ±5% (415 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre
Garantie
Extern zertifiziert mit ≥80,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmässig
staubsaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥80,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education,
Si traitement TriOnyx: Services de santé,
Hôtellerie et loisirs

Composition

76% Polyester
24% Polyester recyclé
Teintures non métalliques

Écologique

Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

Largeur

140 cm minimum

Poids

295 g/m² ±5% (415 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant ≥80,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer
régulièrement. Essuyer avec une étoffe
humide ou nettoyer à l'aide d'un produit
approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥80,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación,
Estando con tratamiento TriOnyx:
Sanidad, Sector Hotelero & Placer

Composición

76% Poliéster
24% Poliéster Reciclado
Tintes no metálicos

Ambiental

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100

Ancho

140 cm mínimo

Peso

295 g/m² ±5% (415 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥80,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien lavar
con un paño húmedo o con un champú
apropiado para tapicería.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥80,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
---	--	-------------------------------

Caratteristiche Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	480
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	340
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS		
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten			
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung			
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum		
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen			

LASER N

	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
---	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	MAYA
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	590	
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	420	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
---	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	CLASS
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	600	
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	400	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	150	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	75000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE Trade Mark TREVIRA CS 100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS 100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS 100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery		Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum		
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

Main Line Flax - Product information

MLF (TSR2) 0319 CD



Task seating



Soft seating



Curtains

Cigarette
& Match

Medium Hazard



Environmental



Year guarantee

Main Line Flax is the natural progression of our all-time favourite Main Line Plus fabric, building on our industry-leading bast fibre expertise to create a new inherently flame retardant fabric from sustainable sources. A symbol of purity, wild flax has been used in textiles for thousands of years thanks to its strong, long and smooth fibres found inside the stem of the plant. The fibre is spun into a 70-30 wool flax blend, then fibre-dyed to create beautiful mixture yarns which are woven into interesting solids and cross-colours inspired by the rich tones of rare jewels.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education, Hospitality & Leisure

Composition
70% Virgin Wool, 30% Flax

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Rapidly renewable and compostable
Made from wool and bast fibre

Width
140 cm minimum

Weight
437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >35,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung
70% Schurwolle, 30% Flachs

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Schnell erneuerbar und kompostierbar
Mit Wolle und Bastfasern gefertigt

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
437 g/m² ±5% (612 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteintritt/10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausrissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs

Composition
70% Laine Vierge, 30% Lin

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Rapidement renouvelable et compostable
Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges

Largeur
140 cm minimum

Poids
437 g/m² ±5% (612 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >35,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité; c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer

Composición
70% Lana Virgen, 30% Lino

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Rapidamente renovable y compostable
Producido con lana y fibras naturales

Ancho
140 cm mínimo

Peso
437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 3, Seco: 4 (ISO 105 - X12)



Limpieza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >35,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
---	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	590
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	420
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS		
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten			
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung			
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum		
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen			
			
			

INCAS


**Field 2**

Design: Alfredo Häberli

Type: Upholstery
 Composition: 100% Trevira CS
 Yarn type: Filament
 Binding: Plain
 Width: 140cm
 Weight: App. 450 g/lin.m

Cleaning: Wash at 60°C. Drip dry
 Shrinkage: App. 2 %

More info: Maintenance instruction—please see website

**Field 2****Abrasion**

App. 100.000 rubs acc. to the Martindale method,
 EN ISO 12947

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

BS 5852, Crib 5
 DIN 4102, B1
 EN 1021-1/2
 FAR 25.853
 IMO FTP Code 2010:Part 8
 NF P 92 507 M1
 Önorm B1/Q1
 UNI 9177, classe 1
 US Cal. Bull. 117-2013

Quality benefits

Very good abrasion
 No pilling in use and wash
 Good lightfastness
 Can be washed if loose covers
 Permanent flame retardant

Environmental benefits

No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acrylamines

No use of dyes containing heavy metals/complies with ETAD norm

No content of formaldehyde

No use of brominated flameretardants

Biodegradable spinning oil

We adhere to the limits set by the the Danish Environmental Protection Agency's 'List of undesirable substances'

Complies with REACH

Reduced emissions

Greenguard and Greenguard Gold certified

For further information
 kvadrat.dk

	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
---	--	-------------------------------

Caratteristiche Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER J
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	735	
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	525	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 03
---	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	770
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	550
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS		
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten			
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung			
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum		
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen			

LASER J flash

29/4/2019

VALENCIA™ | Spradling



DETTAGLI DELLA TEXTURE:
Scala: 1:3

SPECIFICHE TECNICHE

SETTORE

AUTOMOTIVE

- ✓ Caravan & Camper
- ✓ Automotive in generale
- ✓ Trasporti Pubblici
- ✓ Meteo

CONTRACT

- ✓ Healthcare
- ✓ Hospitality
- ✓ Ufficio
- ✓ Outdoor
- ✓ Spazi Pubblici
- ✓ Residenziale

NAUTICA

- ✓ Nautica (Esterni)
- ✓ Nautica (Interni)

DESIGN:

Pelli

COMPOSIZIONE:

Vinilo / Uretano

SUPPORTO

Hi-Loft²™

FINITURE PROTETTIVE

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION

LARGHEZZA:

137.00 cm

LUNGHEZZA DEL RULLO:

30.00 m

PESO:

650.00 gr/m²



29/4/2019

VALENCIA™ | Spradling

CERTIFICAZIONE ANTIFIAMMA¹

- Unione Europea: EN 1021 Part 1 & 2
- Spagna: UNE 23.727-90 1R/M.2
- Francia: NF P 92-503/M2
- Germania: DIN 4102 B2
- Italia: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1IM (UNO I EMME)
- Austria: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten
- Austria: ÖNORM B 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
- IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8
- Stati Uniti: FMVSS 302
- Stati Uniti: FAR 25/853
- (MED) Direttiva sull'equipaggiamento marittimo (nella versione di volta in volta valida)
- ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8
- EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

FINITURE E TRATTAMENTI

- PERMABLOK³®
- Finitura antimacchia
- >300.000 cicli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Crepatura dovuta al freddo -23°C
- Supporto e rivestimento resistenti alla muffa
- Resistenza UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - SCALA BLUE WOOL
- EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli (Migrazione di determinati elementi)
- Resistente alle macchie di solfuro
- Finitura antistatica

¹ Questo termine e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nei test specifici indicati e non devono essere intesi per determinare un comportamento di questo o altri materiali in condizioni reali di incendio.

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI ▼

SPRADLING® SPAGNA
Telefono: +34 938 655 719
Fax: +34 938 627 960
E-mail: info.es@spradling.eu

EURO SPRADLING S.L.U.
Carrer Garbí 3
Poligono industrial de Llevant | Sector C
08213 Polinyà
Barcelona, Spagna

SPRADLING® REGNO UNITO
Telefono: +44 01235 812329
Fax: +44 01235 815051
E-mail: info.uk@spradling.eu

SPRADLING UK LTD
Unit 5, Moorbrook Park
Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP
Regno Unito

SPRADLING® GERMANIA
Telefono: +49 (0)4131 7098 4000
Fax: +49 (0)4131 7098 4010
E-mail: info.de@spradling.eu

SPRADLING INTERNATIONAL GmbH
Stadtkoppel 34
D-21337
Lüneburg, Germania

Blazer - Product information

CUZ (TSR7) 0319 CFH



Task seating



Soft seating

Cigarette
& Match

Environmental



Year guarantee

Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. It is made from premium New Zealand lambswool, where responsible farming provides the highest quality raw material which is soft, clean and bright, which is ideal for spinning, weaving and dyeing. The colour palette is an exciting mix of solids and mélanges across the full colour spectrum, creating a versatile fabric suitable for wide-ranging furniture applications.

Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education
When FR treated: Hospitality & Lesiure

Composition

100% Virgin Wool
Non metallic dyestuffs

Environment

Rapidly renewable and compostable

Width

140 cm minimum

Weight

460 g/m² ±5% (644 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty/10 year guarantee.
Independently certified to ≥50,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Optional: Please specify when ordering:

BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
BS 476 Part 6 Class 0 when FR treated (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung
Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung

100% Schurwolle
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

460 g/m² ±5% (644 g/ldf.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Sreichholzttest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Bitte bei Auftragserteilung angeben:

BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
BS 476 Part 6 Class 0 wenn mit FR ausgerüstet (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >20.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechnen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education
Si traitement FR: Hotellerie et loisir

Composition

100% Laine Vierge
Teintures non métalliques

Écologique

Rapidement renouvelable et compostable.

Largeur

140 cm minimum

Poids

460 g/m² ±5% (644 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense/garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥50,000 cycles
Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Prière de le mentionner lors de la commande:

BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
BS 476 Part 6 Class 0 si traitement FR (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50.000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >20.000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación
Estando con tratamiento: Sector Hotelero & Placer

Composición

100% Lana Virgen
Tintes no metálicos

Ambiental

Rapidamente renovable y compostable

Ancho

140 cm mínimo

Peso

460 g/m² ±5% (644 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarrillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:

BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
BS 476 Part 6 Class 0 estando con tratamiento FR (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50.000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20.000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Synergy - Product information

LDS (TSR6) 0419 CFH



Task seating



Soft seating

Cigarette
& Match

Year guarantee

2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts. Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids. It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.



Curtains



Medium Hazard

Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education
When FR treated: Hospitality & Leisure

Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Width

140 cm minimum

Weight

400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m² CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung
Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

400 g/m² ±5% (560 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholzttest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m² CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reißebeht

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Näversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education
Si traitement FR: Hôtellerie et loisirs

Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Largeur

140 cm minimum

Poids

400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles
Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m² CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación
Estando con tratamiento: Sector Hotelero & Placer

Composición

95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Ancho

140 cm mínimo

Peso

400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58 kg/m² CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran que substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

**Remix 3**

Design: Giulio Ridolfo

Type: Upholstery

Composition: 90% new wool, 10% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Plain

Width: Approximately 55 inches (140 cm)

Weight: Approximately 420 g/lin.m

Repeat: None

Colour difference may occur

Cleaning: Vacuum clean frequently, ideally every week.
Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary.

More info: Maintenance instruction – please see website,
kvadrat.dk/care-and-maintenance



10 year warranty

**Remix 3****Abrasion**

Approx. 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 4, EN ISO 12945

Seam slippage

Warp: 5.0 mm Weft: 3.0 mm

Lightfastness

Note 6-7 ISO 105-B02

Fastness to rubbing

Dry note 4-5 ISO 105-X12

Wet note 4-5 ISO 105-X12

Absorption

0.55/Class D (flat), 0.80/Class B (waved) EN ISO 354

Airflow

465 Pa s/m EN 29053

Flame resistance

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 class 2

BS 5852 Crib 5 with treatment *

BS 5852 ignition source 3

BS 5852 Part 1

EN 1021-1/2

GB 50222 B1 with treatment *

IMO FTP Code 2020:Part 7 with treatment *

IMO FTP Code 2010:Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

SN 198 898 5.3 with treatment *

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

ÖNORM B1/Q1

Free from added flame retardant chemicals as standard

** To pass this test flame retardant treatment is necessary.
We are looking into more environmental friendly alternatives
but for now the external finisher may use a treatment
containing halogen based flame retardants*

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/
give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

**Quality benefits**

Complies with Möbelfakta
Very good abrasion
Good lightfastness
Flame retardant

Environmental benefits

EU Ecolabel compliant
REACH compliant
Californian Proposition 65 list compliant
LBC Red list compliant

Green building certificates

Greenguard Gold: Low chemical emission
Environmental Product Declaration (EPD): Based on a LCA following EN 15804 and follow the standard of ISO 14040
Health Product Declaration (HPD): Declaring textile content and substance

Country of origin


England

Warranty

10 years. See terms and conditions on kvadrat.dk

Kvadrat packaging and cardboard is recyclable. Cardboard material is FSC certified and / or contains recycled content.

For further information
kvadrat.dk

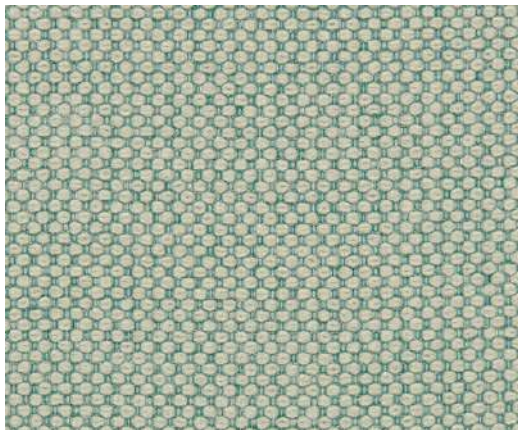**Merit by Maharam**

76% post-consumer recycled polyester,
24% polyester
137 cm wide
43 colourways

Merit by Maharam

Merit is an upholstery textile designed by Maharam Design Studio. Predominantly crafted from recycled material, it offers a rich texture and the pronounced colour depth traditionally associated with wool.

Merit has a soft, dimensional surface which is due to the use of voluminous yarns held in place by fine mélange yarns in its construction. Weathered and solid fibre effects are produced using two different types of dye, which delivers eye-catching colour richness.

The post-consumer recycled polyester used in the production of *Merit* is made from fibres derived from consumer waste, which has been used, disposed of, and diverted from landfills. These are reprocessed, spun into yarn, and then woven and dyed.

Merit's extensive palette comprises 43 colours that range from earthy, two-tone tints to shades of vermillion, char-treuse, and emerald that express a vintage, knitted wool aesthetic.

Merit is well suited for private spaces and contract environments.

Maharam by Kvadrat

The longstanding partnership of Denmark-based Kvadrat and New York-based Maharam is founded on a shared philosophy of design innovation and service excellence. Leaders in their respective markets, their combined product offering represents the largest range of textiles available worldwide.

Maharam represents Kvadrat in North America while Kvadrat represents Maharam in Europe. The two companies operate joint ventures in Australia, the U.A.E. and Turkey.

For further information please contact
press@kvadrat.org

kvadrat.dk

**Fiord**

Design: Louise Sigvardt & Tone Barnung

Type: Upholstery

Composition: 92% new wool, 8% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Dobby

Width: App. 140 cm (app. 55 inches)

Weight: App. 500 g/lin.m

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning

More info: Maintenance instruction—please see website



Fiord

Abrasion

Approximately 60.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021-1/2

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

NF D 60 013

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

IMO FTP Code 2010:Part 8

With flame retardant treatment:

BS 5852 Crib 5

No use of brominated flame retardants

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Environmental benefits

No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acrylamines

No use of dyes containing heavy metals/ complies with ETAD norm

No use of brominated flame retardants

We adhere to the limits set by the Danish Environmental Protection Agency's 'List of undesirable substances'

Complies with REACH

For further information
kvadrat.dk

**Divina 3**

Design: Finn Sködt

Type: Upholstery

Composition: 100% new wool

Yarn type: Stapel

Binding: 4-end broken twill

Width: 150 cm

Weight: Approximately 840 g/lin.m

Repeat: None

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning. Avoid using steam

More info: Maintenance instruction—please see website



10 year warranty



Divina 3

Abrasion

Approximately 45.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 3, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

AS/NZS 1530.3

BS 5852 Crib 5

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010:Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

Önorm B1/Q1

SN 198 898 with treatment

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

No use of brominated flame retardants

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb /

give off humidity Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Environmental benefits

Complies with EU Ecolabel

No use of AZO dyes, which may split off

carcinogen acrylamines

No use of dyes containing heavy metals

No content of formaldehyde

We adhere to the limits set by the the Danish Environmental

Protection Agency's "List of undesirable substances"

No use of brominated flame retardants

Not bleached

Biodegradable spinning oil

Complies with REACH

Reduced emissions

Greenguard and Greenguard Gold certified

For further information

kvadrat.dk

**Divina MD**

Design: Finn Sködt

Type: Upholstery

Composition: 100% new wool

Yarn type: Stapel

Binding: 4-end broken twill

Width: 150 cm

Weight: Approximately 820 g/lin.m

Repeat: None

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning. Avoid using steam

More info: Maintenance instruction—please see website



10 year warranty



Divina MD

Abrasion

Approximately 45.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 3, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

AS/NZS 1530.3

BS 5852 Crib 5

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010:Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

Önorm B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

No use of brominated flame retardants

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb /

give off humidity Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Environmental benefits

Complies with EU Ecolabel

No use of AZO dyes, which may split off

carcinogen acrylamines

No use of dyes containing heavy metals

No content of formaldehyde

We adhere to the limits set by the the Danish Environmental

Protection Agency's "List of undesirable substances"

No use of brominated flame retardants

Not bleached

Biodegradable spinning oil

Complies with REACH

Reduced emissions

Greenguard and Greenguard Gold certified

For further information

kvadrat.dk

GENUINE LEATHER



- pelle bovina europea
- spessore: 0,9/1,0mm
- solidità del cuoio allo strofinio a secco: ISO 11640, 500 cicli
- solidità del colore alla luce Xenotest: 7 UNI EN ISO 105-B02
- resistenza allo strappo: 56 N, UNI EN ISO 3377-1
- solidità del cuoio alla flessione ripetuta: 20.000 cicli ISO 5402
- tintura: all'Anilina passante in botte
- rifinitura: pigmentata
- aspetto: semi-opaco

Garanzia della vera pelle sono le sottili sfumature di colore, le rugosità e le piccole cicatrici che la contraddistinguono.

Eventuali leggere variazioni di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e non possono dare adito a contestazioni.

- european bovine leather
- thickness: 0,9/1,0mm
- dry rub fastness: ISO 11640, 500 cycles
- light fastness Xenotest: 7 UNI EN ISO 105-B02
- tear strenght: 56 N, UNI EN ISO 3377-1
- flex crack resistance: 20.000 cycles ISO 5402
- dye: aniline agents
- finishing: pigmented
- appearance: half-mat

Subtle shades in colour, roughness and tiny scars are guarantee of genuinity. Slight colour differences between two lots may occur within commercial tolerance.

FULL GRAIN GENUINE LEATHER




- pelle bovina europea
- spessore: 1,1/1,2 mm
- solidità del cuoio allo strofinio a secco: ISO 11640, 500 cicli
- solidità del colore alla luce Xenotest: 4 UNI EN ISO 105-B02
- resistenza allo strappo: 28 N, UNI EN ISO 3377-1
- solidità del cuoio alla flessione ripetuta: 25.000 cicli ISO 5402
- tintura: all'Anilina passante in botte
- rifinitura: pigmentata all'acqua
- aspetto: semi-lucido

Garanzia della vera pelle sono le sottili sfumature di colore, le rugosità e le piccole cicatrici che la contraddistinguono. Eventuali leggere variazioni di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e non possono dare adito a contestazioni.

- european bovine leather
- thickness: 1,1/1,2mm
- dry rub fastness: ISO 11640, 500 cycles
- light fastness Xenotest: 4 UNI EN ISO 105-B02
- tear strenght: 28 N, UNI EN ISO 3377-1
- flex crack resistance: 25.000 cycles ISO 5402
- dye: aniline agents
- finishing: water pigmented
- appearance: half-bright

Subtle shades in colour, roughness and tiny scars are guarantee of genuinity. Slight colour differences between two lots may occur within commercial tolerance.

true





true

De Projectinrichter 

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34