



Caddy aan MedaMorph

De Caddy van Christoph Ingenhoven is een mobiel bergmeubel waaraan staand kan worden gewerkt.

Het biedt veel bergruimte voor het dagelijkse kantoorwerk. De Caddy is geschikt voor zowel niet-territoriaal als coöperatief werken en kan daarnaast ook als hulpmeubel voor gewone werkplekken worden ingezet.

De Caddy is bovendien uitgerust met eigen contactdozen, zodat u er ook een laptop, beamer, koffiezetapparaat of andere apparatuur op kwijt kunt.

Materialen:

- **Body** Body van staalplaat (tweedelig), uitgeschuimd en met poedercoating, vloer- en afdekplaat van persgietaluminium met poedercoating. Twee van de vier kunststof zwenkwielen voorzien van blokkering.
- **Deuren:** deuren van aluminium persgietelementen met geïntegreerde greep, met poedercoating. Deuren automatisch geopend en gedempt door middel van een geïntegreerd mechanisme in de afdekplaat. De deuren liggen in geopende toestand op één lijn met het front; de deurscharnieren en het centrale deurslot zijn onzichtbaar weggewerkt in de afdekplaat.



Caddy 1, Caddy 2

Media Caddy

Catering Caddy

Caddy 1, Caddy 2

Christoph Ingenhoven, 2008

vitra.



Caddy 1, Caddy 2

Schuifvakken in drie grootten. Schuiflade van 5 HE past alleen op het middelste niveau. Optioneel gebruik van pennenbakje van zacht integraalschuim (70 x 335 x 374, hxbxd). Front van de schuifladen naar keuze van aluminiumplaat met poedercoating of geëloxeerd aluminium. Alle schuifladen met soft stop. Bij gebruik van meer dan 2 schuifladen wordt een uittrekstop ingebouwd, zodat er slechts

één lade tegelijk kan worden uitgetrokken (als achteraf nog een lade wordt geïnstalleerd, moet deze uittrekstop apart worden bijbesteld). Alle schuifladen zijn achteraf te installeren en hebben een draagvermogen van 30 kg. Schuifvak van kunststof, uitneem- en stapelbaar. Schuifladen zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen: 3 HE (165 x 374 x 400, hxbxd), 5 HE (251 x 374 x 400, hxbxd) en 6 HE (333 x 374 x 400 hxbxd).


- **Beschrijving:** de standaard Caddy kan individueel worden ingericht.
- **Maximale ruimte:** 2,5 ordnerhoogten of 17 hoogte-eenheden.
- **Interieur:** individueel in te delen met schuifvak, schuiflade (3 HE), schuiflade (5HE) met optioneel voorwerpenbakje van zacht integraalschuim of grote schuiflade (6 HE) en verchroomd hangframe. De laden kunnen worden ingedeeld met vakverdelingen.



Caddy 1 gesloten




Caddy 2

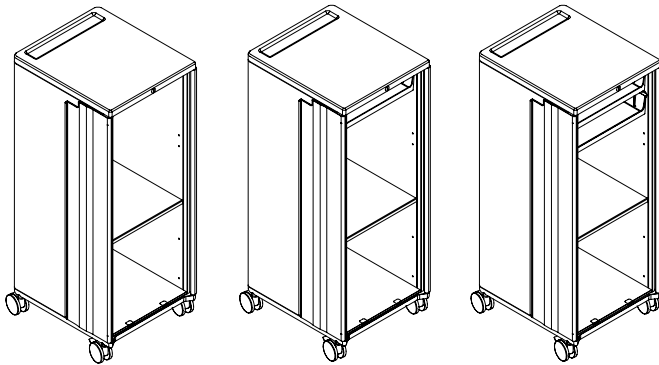


Caddy 1 met legbord tussen 2de en 3de niveau

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

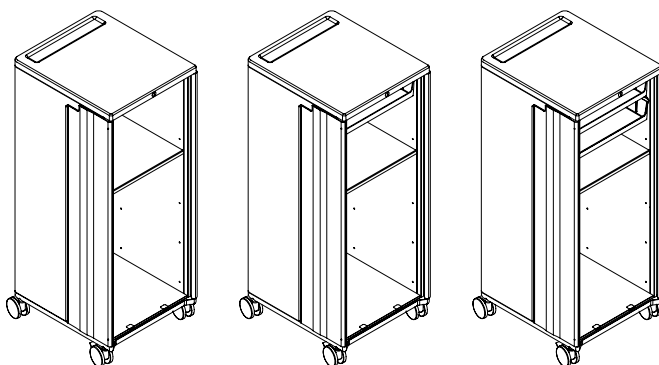


Caddy 1 met legbord tussen 2de en 3de niveau

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

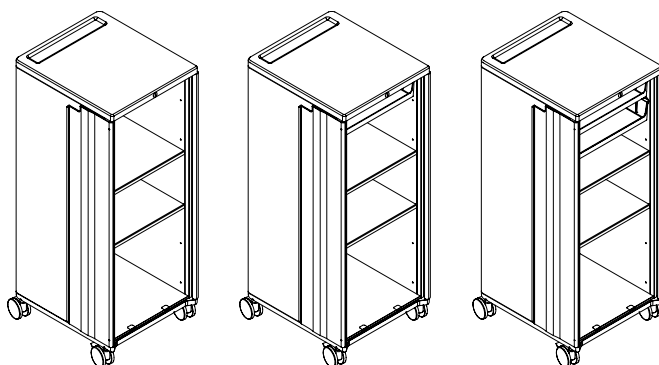


Caddy 1 met legbord tussen alle niveaus

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

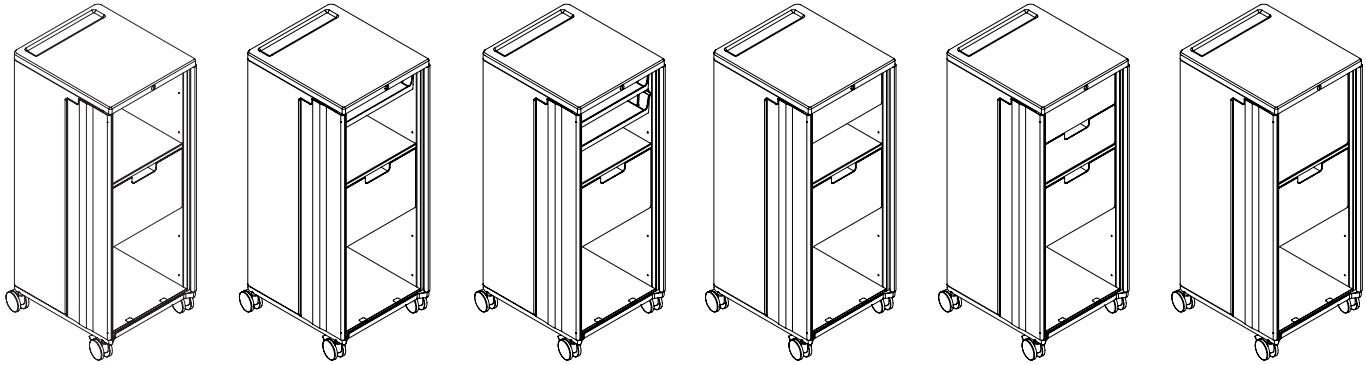


Caddy 2 zonder schuifvak op niveau 3

Eerste niveau: zonder schuifvak, zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken, met 1 schuifvak 3 HE, met 2 schuifvakken 3 HE, met 1 schuifvak 6 HE

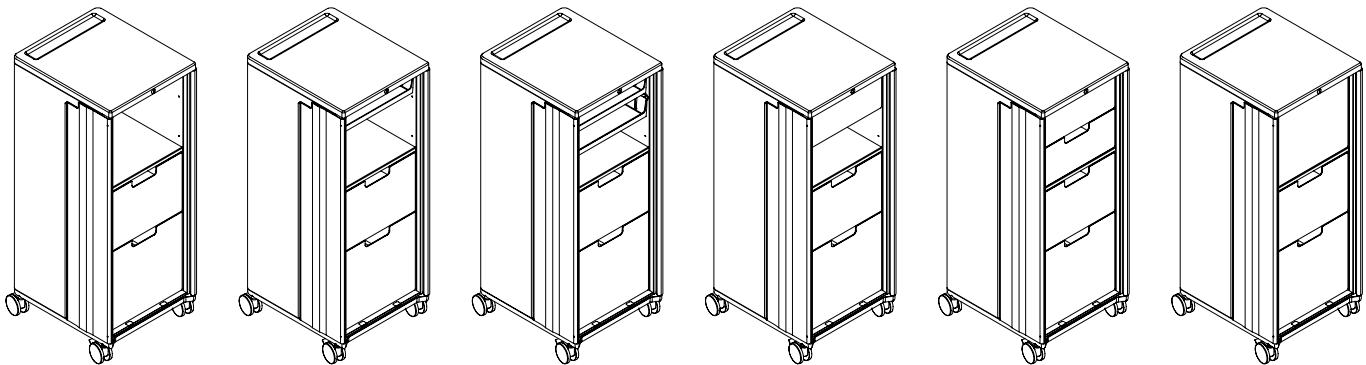

Caddy 2 met lade 6 HE op niveau 3

Eerste niveau: zonder schuifvak, zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken, met 1 schuifvak 3 HE, met 2 schuifvakken 3 HE, met 1 schuifvak 6 HE

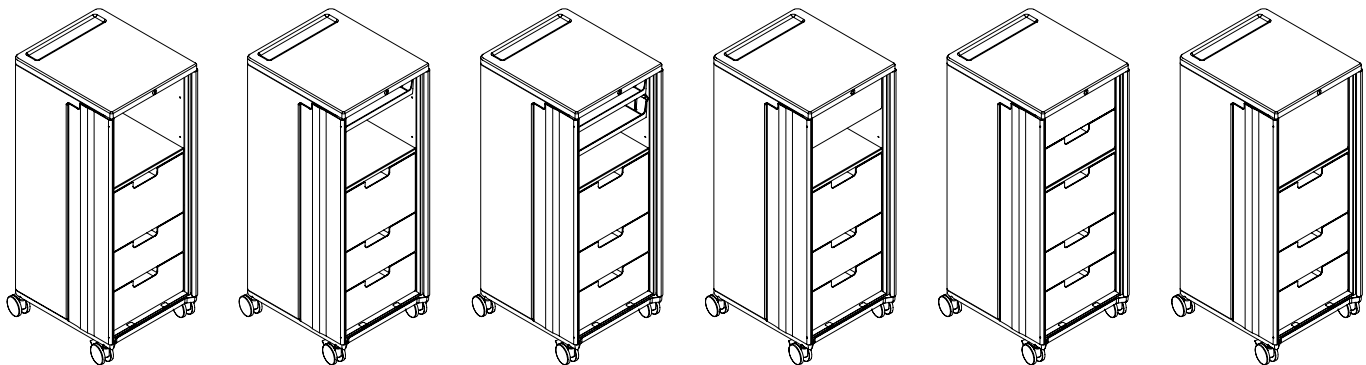

Caddy 2 met 2 laden 3 HE op niveau 3

Eerste niveau: zonder schuifvak, zonder schuifvak, met 2 schuifvakken, met 2 schuifvakken, met 1 schuifvak 3 HE, met 2 schuifvakken 3 HE, met 1 schuifvak 6 HE

Media Caddy

Christoph Ingenhoven, 2008



Media Caddy

Hoge ladenblok van staalbuis, met poedercoating (en met stopcontacten, kapstokhaak, geïntegreerd deurmechanisme en soft stop bij schuifladen). De Media Caddy heeft standaard in het midden een schuiflade (5 HE) met optioneel pennenpakje van zacht integraal schuim met daarboven een legbord met geïntegreerde contactdoos


is verder uitbreidbaar met schuifladen en opbergvakken. De kabels worden via twee openingen in de afdekplaat naar buiten gevoerd (levering inclusief kabelafdekking van integraal schuim).



Media Caddy, Stawerkplek




Media Caddy, Vergadersituatie met beamer

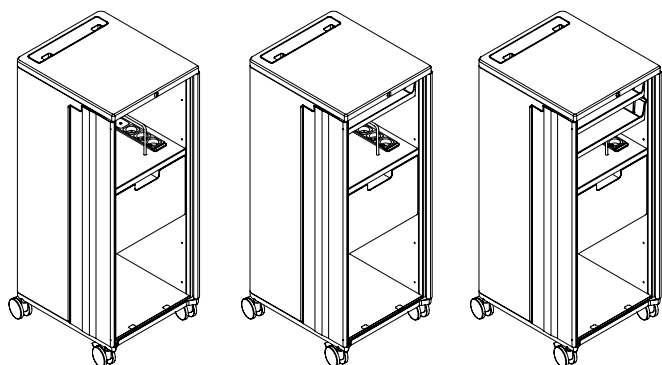


Media Caddy, zonder schuiflade op niveau 3

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

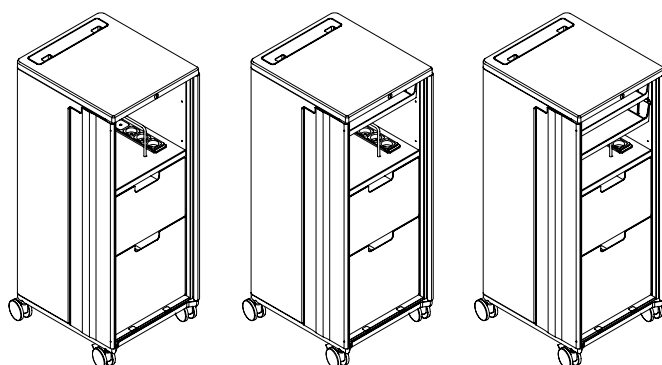

Media Caddy, met 1 schuiflade 6 HE op niveau 3

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken

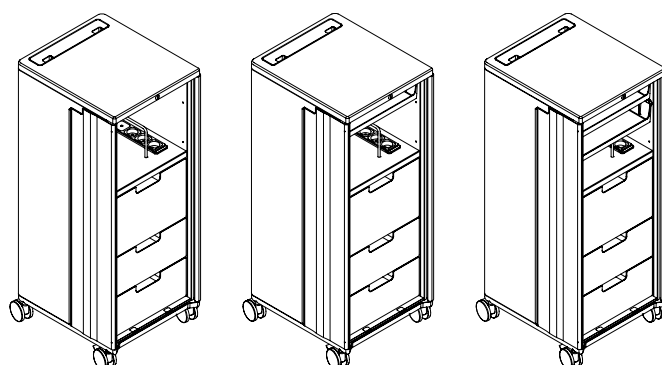

Media Caddy, met 2 schuifladen 3 HE op niveau 3

Eerste niveau: zonder schuifvak, met 1 schuifvak, met 2 schuifvakken



Media Caddy, stroomaansluitingen

Uitgangen voor datakabel

Stroomuitgang in de vorm van een 3-voudige contactdoos (met geïntegreerde zekering) op het middelste legbord. De 5 meter lange stroomkabel onder aan de achterkant van de Caddy wordt met een kabelspoel opgerold en weggeborgen.

Netwerk (extra bij de uitvoering 'stroom/data'). De data- en netwerkaansluitingen bevinden zich dicht bij de vloer aan de achterkant van de Caddy. De uitgangen voor de datakabels zijn geïntegreerd in een scheidingsplaatje achter de contactdoos.



De Caddy is leverbaar in twee uitvoeringen: 'stroom' en 'stroom/data'. 'Stroom': contactdoos met 3 x variant 'stroom/data': contactdoos 3x stroom plus 1 x LAN, 1 x VGA, 1x audio (geïntegreerd in scheidingsplaatje)

Media Caddy, stroomvoorziening



Algemene opmerking over electrificatie

Volgens de voorschriften van de (Duitse) VDE mogen werkzaamheden aan de stroomvoorziening uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde elektromonteurs. Het installeren en aansluiten van leidingen via stop- en steekcontacten kan zelfstandig worden uitgevoerd. Voor een vlotte afhandeling van een bestelling van elektra-artikelen, bevelen we aan om het aantal en de kwaliteit van de apparaten te controleren.

Stroom: de stroomaansluitingen bevinden zich dicht bij de vloer aan de achterkant van de Caddy.

Catering Caddy

Christoph Ingenhoven, 2008

vitra.



Catering Caddy

Caddy met inzetten voor serviesgoed, koffiegerei en andere zaken.


De Catering Caddy heeft standaard vier laden (2 x 3 HE, 1 x 5 HE, 1 x 6 HE) en een contactdoos voor de stroomvoorziening.

Inrichting: bovenste schuiflade (3 HE) optioneel met speciaal inlegvak voor Nespresso-capsules (49 cups voor Home-apparaten en 90 pads voor Business-apparaten). De op een na bovenste (3 HE) en de middelste lade (5 HE) optioneel met vakverdelers voor bv. serviesgoed en koffiegerei.

De onderste lade optioneel met flessenhouder (voor 20 flessen, max. Ø 65 mm – fleshoogte 300 mm). Alle laden kunnen naar believen worden ingedeeld met vakverdelers. De 3 HE laden hebben een speciale diepte van 350 mm.




Uitvoering: Nespresso Cups



Nespresso-vak voor cups
voor lade 3 HE




Uitvoering: Nespresso-pads




Nespresso-vak voor pads
voor lade 3 HE



Uitvoering: lade met bakje




Accessoirebakje
voor lade 5 HE




Accessoirebakje met integraalschuim
voor lade 5 HE



Uitvoering: lade met vakverdeling




Basisset vakverdelers
voor lade 3 HE of 5 HE



Uitbreidingsset vakverdelers
voor lade 3 HE of 5 HE



Uitvoering: lade met flessenhouder



Flessenhouder voor 20 flessen
voor lade 6 HE



Plaatstaal met poedercoating

Corpus

Body van staalplaat (tweedelig), uitgeschuimd en met poedercoating, vloer- en afdekplaat van persgietaluminium met poedercoating. Twee van de vier kunststof zwenkwieken voorzien van blokkering.



Deuren

Deuren van aluminium persgietprofielen met geïntegreerde greep, met poedercoating. Deuren automatisch geopend en gedempt door middel van een geïntegreerd mechanisme in de afdekplaat. De deuren liggen in geopende toestand op één lijn met het front; de deurscharnieren en het centrale deurslot zijn onzichtbaar weggewerkt in de afdekplaat.

Geïntegreerd deurmechanisme

optioneel met sluitsysteem




Kapstokhaak

De kapstokhaak aan de achterkant van de Caddy is van kunststof en is uittrekbaar in de afdekplaat verzonken. De haak komt naar voren door hem even in te drukken en wordt met de hand weer teruggeduwd.


Kleerhanger

AFMETINGEN

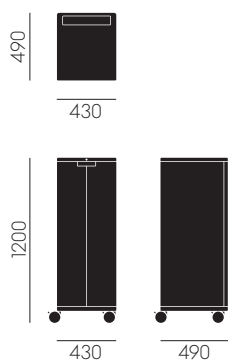

Caddy

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN



Body, vleugeldeuren,
tussenplank, metaal