



Beschreibung 100% Trevira CS 470 g/lfd. m, Breite 140 cm	Description 100% Trevira CS 470 g/lin. m, width 140 cm (55“)	Description 100 % Trevira CS 470 g/m, laize 140 cm	Omschrijving 100% Trevira CS 470 g per l/m, breed 140 cm	Descripción 100% Trevira CS 470 g/m de 140 cm de ancho
Prüfungsergebnisse Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuerhübe, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lichtechtheit: 5, BS EN ISO 105-B02 Methode 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Reibechtheit: Trocken 4-5, Nass 4-5, EN ISO 105-X12 Flammschutz: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92-503-507 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/TR1 BS 5852 wenn auf CMHR-Schaum montiert EN 1021-1/-2 wenn auf PUR-Schaum min. 30 kg/m³ montiert UNI VF 9175 1IM wenn auf CMHR-Schaum montiert	Test results Abrasion: 100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lightfastness: 5, BS EN ISO 105-B02 Method 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Fastness to rubbing: dry 4-5, wet 4-5, EN ISO 105-X12 Flame resistance: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92-503-507 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/TR1 BS 5852 when covering CMHR-foam EN 1021-1/-2 when covering PUR-foam density min. 30 kg/m³ UNI VF 9175 1IM when covering CMHR-foam	Résultats des tests Résistance à l'abrasion : 100 000 révolutions selon, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Résistance à la lumière : 5, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 Boulochage : 4-5, BS EN ISO 12945-2 Résistance au frottement : à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-X12 Tenue au feu : CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92-503-507 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/TR1 BS 5852 sur support mousse CMHR EN 1021-1/-2 sur sup- port mousse polyuré- thane mini. 30 kg/m³ UNI VF 9175 1IM sur support mousse CMHR	Testgegevens Slijtvastheid: 100.000 toeren, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lichtechtheid: 5, BS EN ISO 105-B02 Methode 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Wrijftechtheid: droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 Brandvrijheid: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92-503-507 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/TR1 BS 5852 indien op CMHR-schuim gemonteerd EN 1021-1/-2 wanneer op PUR-schuim wordt gebruikt moet het gewicht min. 30 kg/m³ bedragen UNI VF 9175 1IM wan- neer op CMHR-schuim gemonteerd	Pruebas Resistencia contra rozamiento: 100.000 golpes, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Resistencia a la luz: 5, BS EN ISO 105-B02 método 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Solidez al rozamiento: seco 4-5, húmedo 4-5, EN ISO 105-X12 Protección contra llamas: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92-503-507 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/TR1 BS 5852 si se monta en espuma CMHR EN 1021-1/-2 si se monta en espuma PUR de mínimo 30 kg/m³ UNI VF 9175 1IM si se monta en espuma CMHR
Reinigung Festverspannte Bezüge: regelmäßig absaugen, professionelle Trocken- reinigung Abnehmbare Bezüge: Ⓟ	Cleaning Fixed covers: periodical vacuum cleaning, professional cleaning with dry foam Removable covers: Ⓟ	Entretien Revêtements non amovibles : aspirer ré- gulièrement, nettoyage à sec professionnel Revêtements amovibles : Ⓟ	Reiniging Vaste bekleding: regelmatig stofzuigen, professionele reiniging met droogschuim Afneembare bekleding: Ⓟ	Limpieza Tapizados fijos: aspirar regularmente limpieza profesional en seco Tapizados intercambiables: Ⓟ

50513000 - BH 11.2011

Pitch.

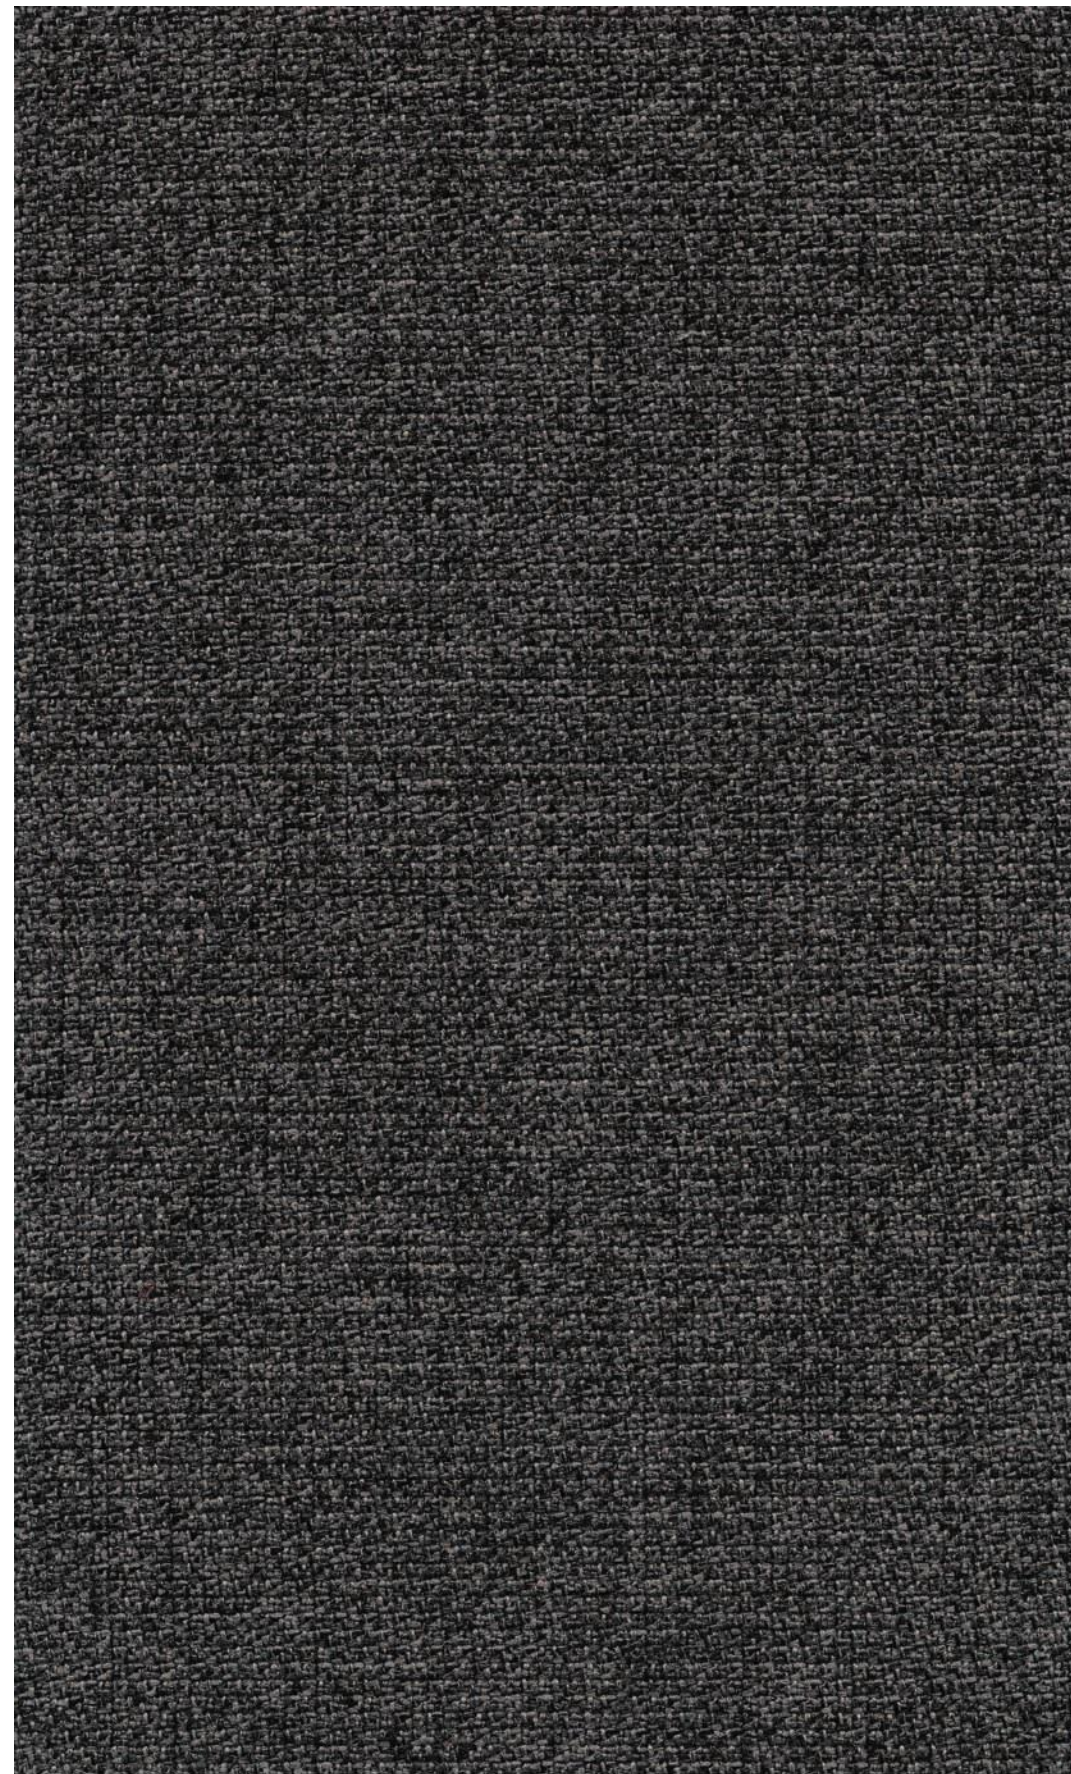

54/24

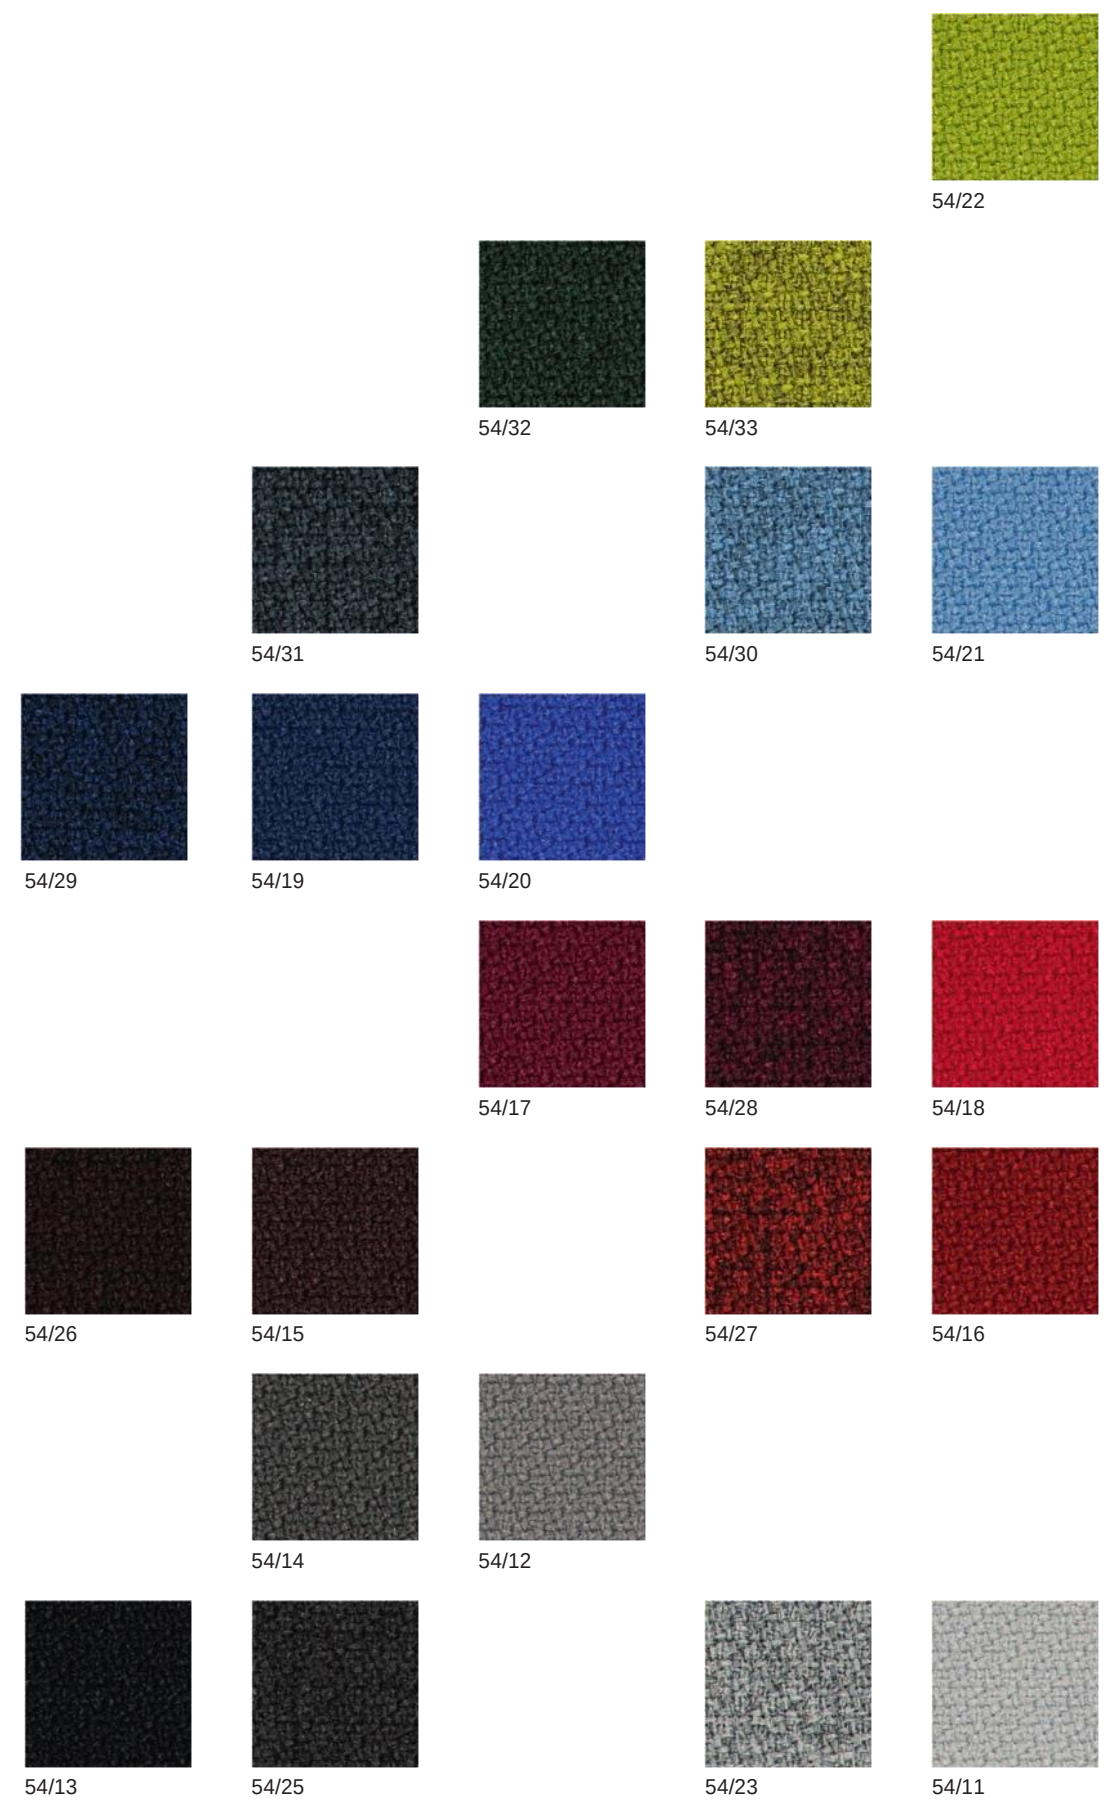

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Beschreibung	Description	Momschrijving	Descripción
100% Schurwolle 600 g/lfd. m, Breite 140 cm	100% new wool 600 g/lin. m, width 140 cm (55“)	100% Scheerwol 600 g per l/m, breed 140 cm	100% pura lana 600 g/m de 140 cm de ancho
Prüfungsergebnisse Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuerhübe, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lichtechtheit: 5, BS EN ISO 105-B02 Methode 2 Pilling: 3-4, BS EN ISO 12945-2 Reibechtheit: Trocken 4, Nass 4, EN ISO 105-X12 Flammschutz: CAL 117 E BS 5852 wenn auf FR-Schaum montiert BS 7176 low hazard wenn auf CMHR-Schaum min. 35 kg/m ³ montiert BS 7176 medium hazard wenn auf CMHR-Schaum min. 35 kg/m ³ montiert	Test results Abrasion: 50.000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lightfastness: 5, BS EN ISO 105-B02 Method 2 Pilling: 3-4, BS EN ISO 12945-2 Fastness to rubbing: dry 4, wet 4, EN ISO 105-X12 Flame resistance: CAL 117 E BS 5852 when covering FR-foam BS 7176 low hazard when covering CMHR-foam density min. 35 kg/m ³ BS 7176 medium hazard when covering CMHR-foam density min. 35 kg/m ³ EN 1021-1/-2 when covering CMHR-foam density min. 35 kg/m ³	Testgegevens Slijtvastheid: 50.000 toeren, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lichtechtheid: 5, BS EN ISO 105-B02 Methode 2 Pilling: 3-4, BS EN ISO 12945-2 Wrijfechtheid: droog 4, nat 4, EN ISO 105-X12 Brandvrijheid: CAL 117 E BS 5852 indien op FR- schuim gemonteerd BS 7176 laag risico wanneer op CMHR- schuim wordt gebruikt moet het gewicht min. 35 kg/m ³ bedragen BS 7176 medium risico wanneer op CMHR- schuim wordt gebruikt moet het gewicht min. 35 kg/m ³ bedragen EN 1021-1/-2 wanneer op CMHR-schuim wordt gebruikt moet het gewicht min. 35 kg/m ³ bedragen	Pruebas Resistencia contra rozamiento: 50.000 golpes, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Resistencia a la luz: 5, BS EN ISO 105-B02 método 2 Pilling: 3-4, BS EN ISO 12945-2 Solidez al rozamiento: seco 4, húmedo 4, EN ISO 105-X12 Protección contra llamas: CAL 117 E BS 5852 si se monta en espuma FR BS 7176 low hazard si se monta en espuma CMHR de mínimo 35 kg/m ³ BS 7176 medium hazard si se monta en espuma CMHR de mínimo 35 kg/m ³ EN 1021-1/-2 si se monta en espuma CMHR de mínimo 35 kg/m ³
Reinigung Festverspannte Bezüge: regelmäßig absaugen, professionelle Trocken- reinigung Abnehmbare Bezüge:	Cleaning Fixed covers: periodical vacuum cleaning, professional cleaning with dry foam Removable covers:	Reiniging Vaste bekleding: regelmatig stofzuigen, professionele reiniging met droogschuim Afneembare bekleding:	Limpieza Tapizados fijos: aspirar regularmente, limpieza profesional en seco Tapizados intercambiables:
			

60 Blend. Wilkhahn.



60/30

Blend.



60/08


60/12

60/49

60/28

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales

Beschreibung 100% Trevira CS 480 g/lfd. m, Breite 140 cm garngefärbt	Description 100% Trevira CS 480 g/lin. m, width 140 cm (55“) yarn dyed	Description 100 % Trévira CS 480 g/m, laize 140 cm teint en fil	Omschrijving 100% Trevira CS 480 g per l/m, breed 140 cm geverfd garen	Descripción 100% Trevira CS 480 g/m de 140 cm de ancho hilado con hilos indivi- dualmente tintados
Prüfungsergebnisse Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuerhübe, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lichtechtheit: 6, BS EN ISO 105-B02 Methode 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Reibechtheit: Trocken 4-5, Nass 4-5, EN ISO 105-X12 Flammschutz: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92501-7 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/2 BS 5852 wenn auf CMHR-Schaum montiert EN 1021-1/-2 wenn auf PUR-Schaum min. 30 kg/m³ montiert UNI VF 9175 1IM wenn auf CMHR-Schaum montiert	Test results Abrasion: 100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lightfastness: 6, BS EN ISO 105-B02 Method 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Fastness to rubbing: dry 4-5, wet 4-5, EN ISO 105-X12 Flame resistance: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92501-7 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/2 BS 5852 when covering CMHR-foam EN 1021-1/-2 when covering PUR-foam density min. 30 kg/m³ UNI VF 9175 1IM when covering CMHR-foam	Résultats des tests Résistance à l'abrasion : 100 000 révolutions selon, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Résistance à la lumière : 6, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 Boulochage : 4-5, BS EN ISO 12945-2 Résistance au frottement : à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-X12 Tenue au feu : CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92501-7 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/2 BS 5852 sur support mousse CMHR EN 1021-1/-2 sur support mousse polyuréthane mini. 30 kg/m³ UNI VF 9175 1IM sur support mousse CMHR	Testgegevens Slijtvastheid: 100.000 toeren, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Lichtechtheid: 6, BS EN ISO 105-B02 Methode 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Wrijfechtheid: droog 4-5, nat 4-5, EN ISO 105-X12 Brandvrijheid: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92501-7 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/2 BS 5852 indien op CMHR-schuim gemonteerd EN 1021-1/-2 wanneer PUR-schuim wordt gebruikt moet het gewicht min. 30 kg/m³ bedragen UNI VF 9175 1IM indi- en op CMHR-schuim gemonteerd	Pruebas Resistencia contra rozamiento: 100.000 golpes, BS EN ISO 12947-2 (Martindale) Resistencia a la luz: 6, BS EN ISO 105-B02 método 2 Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2 Solidez al rozamiento: seco 4-5, húmedo 4-5, EN ISO 105-X12 Protección contra llamas: CAL 117 E DIN 4102-1 B1 NF P 92501-7 M1 ÖNORM A 3800-1 B1/Q1/2 BS 5852 si se monta en espuma CMHR EN 1021-1/-2 si se monta en espuma PUR de mínimo 30 kg/m³ UNI VF 9175 1IM si se monta en espuma CMHR
Reinigung regelmäßig absaugen, professionelle Trocken- reinigung	Cleaning periodical vacuum cleaning, professional cleaning with dry foam	Entretien aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel	Reiniging regelmatig stofzuigen of professionele reini- ging met droogschuim	Limpieza aspirar regularmente, limpieza profesional en seco

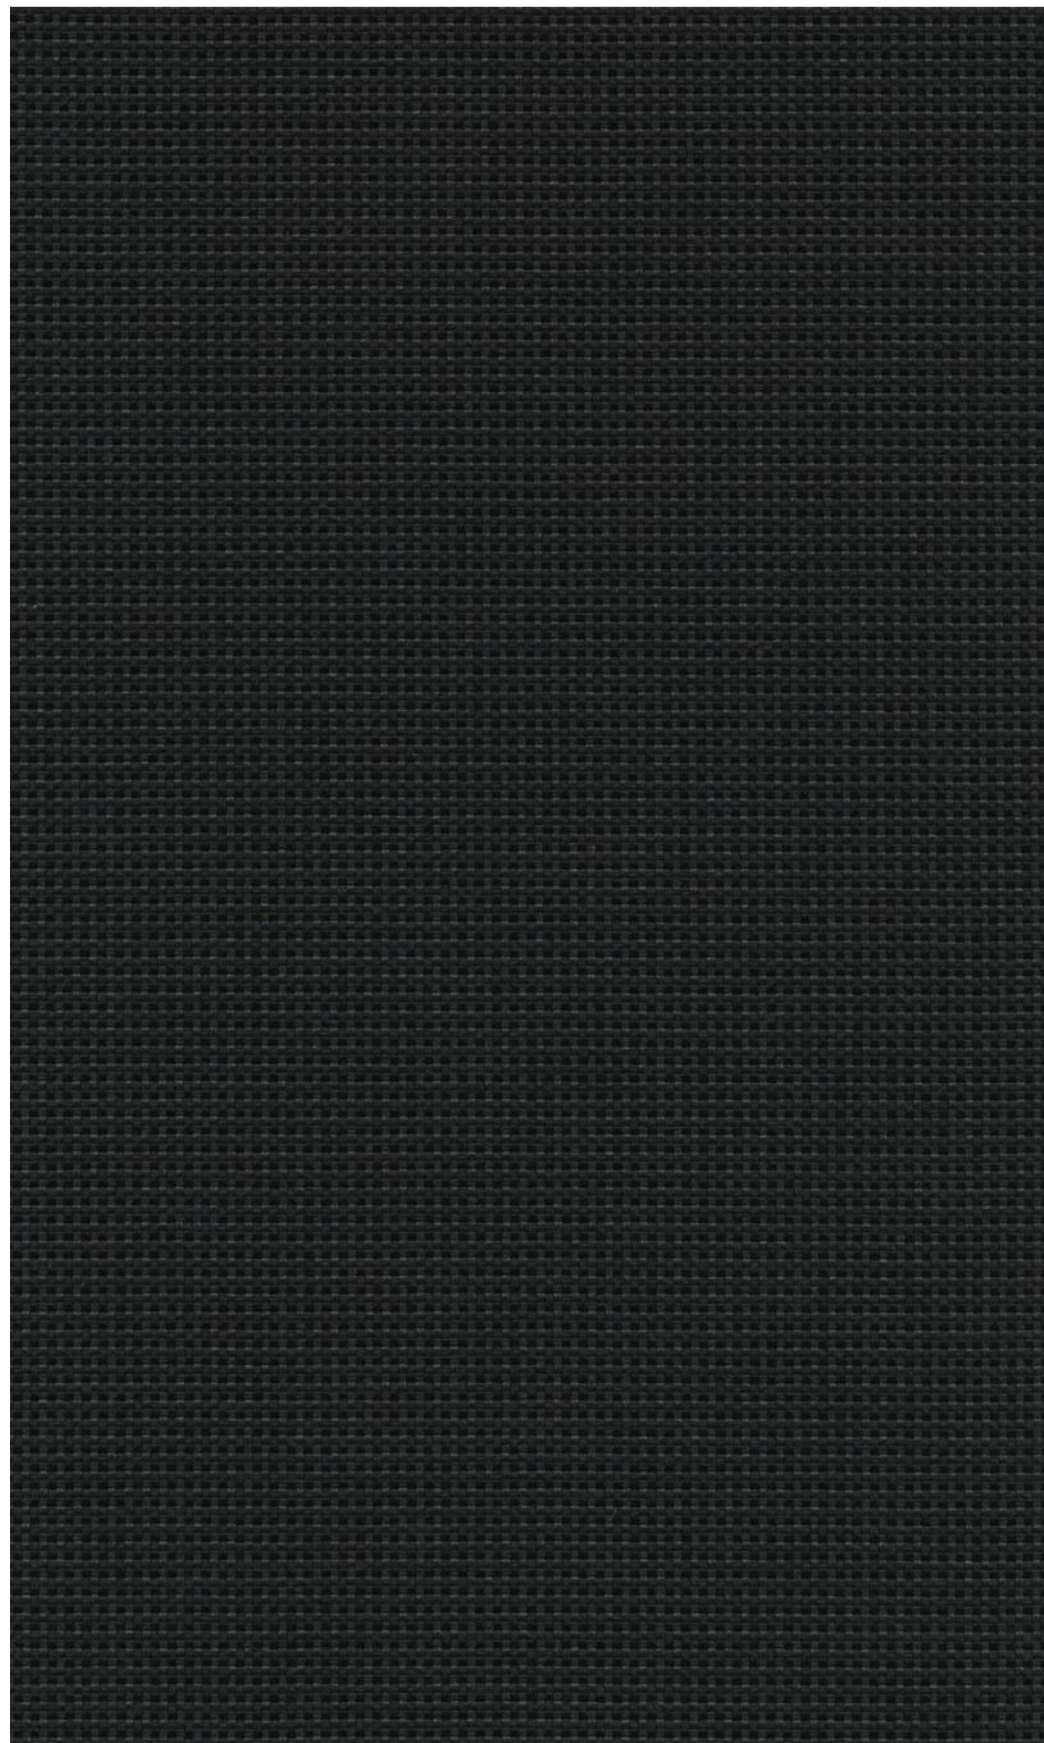

Bond.



62/11



62/13




62/16




62/18



62/17



62/14



62/12




62/19



62/22



62/21



62/20

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales