


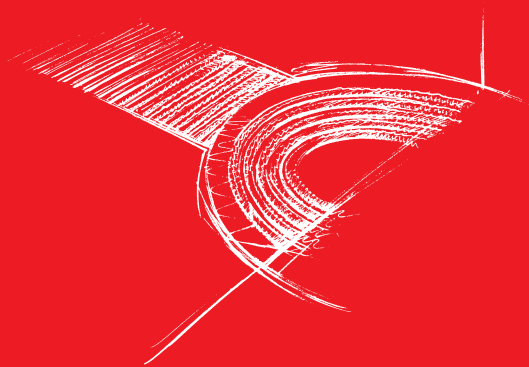

Productoverzicht

emco matsystemen

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com

088 - 650 12 34

emco

emco entreematten: efficiënt, belastbaar, functioneel en variabel

Entrees zijn vandaag de dag het visitekaartje van het gebouw en verlangen in het beeld van een harmonische totaalarchitectuur een bijzondere aandacht.


De emco entreematten van de series DIPLOMAAT en MARSCHALL en de talrijke buitenstandaarduitvoeringen zorgen ervoor dat vuil en vocht al bij de entree worden tegengehouden.

De emco GS-matten zijn dankzij hun gesloten profiel extreem belastbaar en snel te reinigen, omdat het vuil eenvoudig kan worden weggezogen.

Voor de drie zone reiniging levert emco een combinatie van op elkaar afgestemde entreematten en schoonlooptapijt tegen grof-, fijnvuil en vocht.

Naast de gebruiksvoordelen laten de entreematten zich bij tijdige architectonische planning uitstekend integreren in de situatie ongeacht vorm en kleur.

Onze geschoolde adviseurs helpen u graag voort in deze en alle technische kwesties. Met service en hoge kwaliteit pakken wij de praktische en creatieve uitdagingen van specifieke entreesituaties aan.

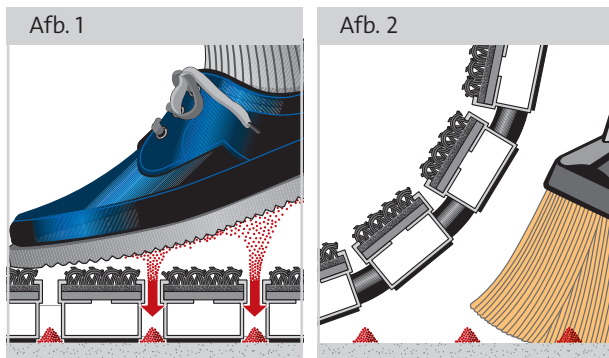

Entreematten behouden over lange tijd hun functie, omdat het vuil zich niet vastzet in de mat, maar in de ruimtes tussen de profielen valt (afb. 1).

Omdat de matten oprolbaar zijn, laat het vuil zich gemakkelijk wegvegen uit het mattenbed (afb. 2) en wordt het niet door navolgende bezoekers mee de ruimte ingenomen. (De afbeeldingen gelden niet voor het type emco GS.)






Systemcomponenten emco entreematten

Leverbare inbouwhoogtes, materiaaldiktes en inlagen


Inbouwhoogtes

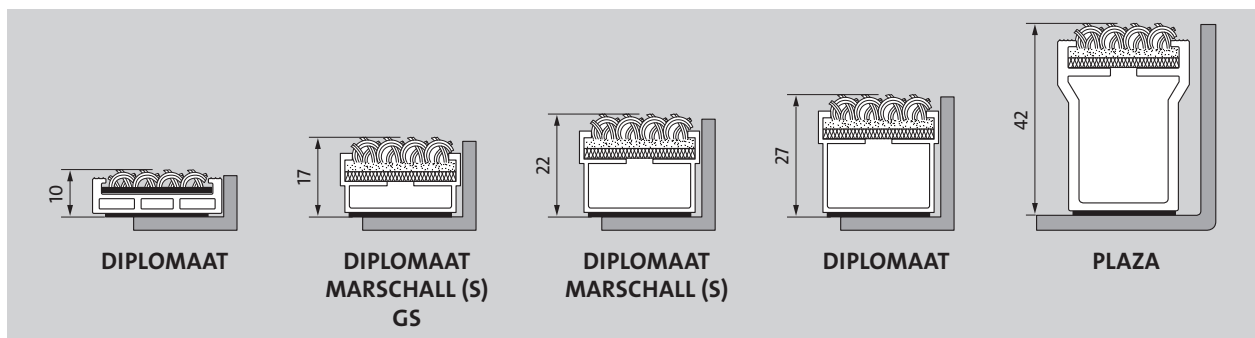

emco DIPLOMAAT-, MARSCHALL-, GS- en PLAZA-entree-matten zijn leverbaar in 5 inbouwhoogtes met bijpassend inbouwraam: 10, 17, 22, 27 en 42 mm. Met toenemende inbouwhoogte neemt ook de vuilopnamecapaciteit van de mat toe.

Omdat het langer duurt, voordat de tussenruimtes van de mat vol zitten met vuil, wordt de frequentie van de reinigingen verlaagd. Een hogere inbouwhoogte is dus in principe eerder geschikt voor een entree met intensief in- en uitgangsverkeer.

Materiaaldiktes

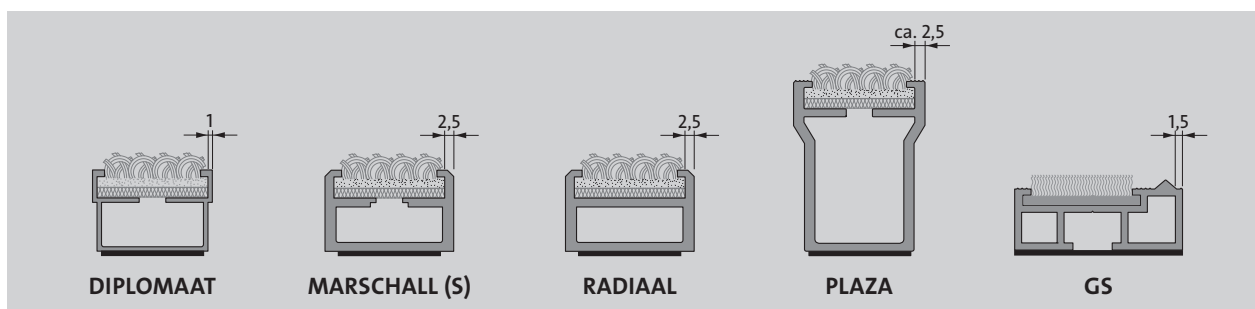

De entree-matten emco DIPLOMAAT, MARSCHALL, RADIAAL, GS en PLAZA zijn leverbaar in twee materiaaldiktes. Daarbij geldt: hoe dikker het materiaal, des te hoger is de mogelijke belastbaarheid. Met een materiaaldikte van 1 mm zijn emco DIPLOMAAT-types voor normale tot zware belastingen ont-

worpen. Met een materiaaldikte van 2,5 mm zijn MARSCHALL, RADIAAL en PLAZA voor extreme en uiterst extreme belastingen ontworpen. emco PLAZA onderscheidt zich door zijn bijzondere vormgeving en hoogte.

Inlagen



Extra profielen



Al naargelang op de plaats van gebruik eerder fijn dan wel grof vuil wordt aangeboden, zijn voor de types emco DIPLOMAAT, MARSCHALL en PLAZA drie types inlagen beschikbaar (ruwharige tapijstroken, rubber inlagen en cassetteborstels). Bij de types DIPLOMAAT en SENATOR kan de

reinigende werking met twee extra profielen worden verhoogd. De nieuwe, gesloten entree-mat van het type emco GS beschikt over een geïntegreerd schraaprofiel en is na keuze verkrijgbaar met rubber of textielinlage of met schoonloopinlage van het type MAXIMUS.

emco entreematten overzicht

Zo vindt u de juiste entreemat

* Belastingvoorbeelden

■	normale frequentie:	eengezinswoningen, dokterspraktijken, boetieks, kleinere bedrijfsingangen (< 250 passages per dag)
■ ■	zware frequentie:	kantoorgebouwen, banken, scholen, bedrijfsingangen met gemiddelde drukte (< 250 - 2000 passages per dag)
■ ■ ■	extreme frequentie:	winkelcentra, luchthavens, entrees met extreme drukte (vanaf 2000 passages per dag)
■ ■ ■ ■	extreme frequentie ++:	winkelcentra, luchthavens, entrees met extreme drukte (vanaf 5000 passages per dag)

Verklaring van de typeaanduidingen

G	rubber inlage	RB	ruwharige tapijstroken met borstelstrip
GB	rubber inlage met borstelstrip	RK	ruwharige tapijstroken met schraapprofiel
GK	rubber inlage met schraapprofiel	RCB	ruwharige tapijstroken met cassetteborstel
GCB	rubber inlage met cassetteborstel	TB	textielborstel (alleen GS)
R	ruwharige tapijstroken	M	schoonloopinlage MAXIMUS
CB	cassetteborstel		

Entreematten voor buitentoepassingen

Belast.*	IE**	G	GB	GK	GCB	CB	GS/G	RE***	begaanbaar/ berijdbaar
■	10	510 G		510 GK	510 GCB	510 CB		13	winkel- wagentjes, rolstoelen, transport- karretjes (let op bij GB, GK, GCB, CB!)*
■ ■	17	517 G	517 GB	517 GK	517 GCB	517 CB		20	
■ ■	22	522 G	522 GB	522 GK	522 GCB	522 CB		25	
■ ■	27	527 G		527 GK	527 GCB	527 CB		30	
■ ■ ■	17	517 S/G			517 S/GCB	517 S/CB	517 GS/G	20	aanvullend ook: personen- auto, heftruck
■ ■ ■	22	522 S/G			522 S/GCB	522 S/CB		25	
■ ■ ■ ■	42	542 S/G			542 S/GCB	542 S/CB		46	zie MARSCHALL


Entreematten voor de inpadigende en overdekte entree

Belast.*	IE**	R	RB	RK	RCB	TB	M	RE***	begaanbaar/ berijdbaar
■	10	510 R		510 RK	510 RCB			13	winkel- wagentjes, rolstoelen, transport- karretjes (let op bij RB, RK, RCB!)*
■ ■	17	517 R	517 RB	517 RK	517 RCB			20	
■ ■	22	522 R	522 RB	522 RK	522 RCB			25	
■ ■	27	527 R		527 RK	527 RCB			30	
■ ■ ■	17	517 S/R			517 S/RCB	517 GS/TB	517 GS/M	20	aanvullend ook: personen- auto, heftruck
■ ■ ■	22	522 S/R			522 S/RCB			25	
■ ■ ■ ■	42	542 S/R			542 S/RCB			46	zie MARSCHALL


*Uitvoeringen GB, GK, GCB en CB zijn beperkt berijdbaar; RB, RK en RCB zijn niet berijdbaar.

IE = inbouwhoogte entreematten (mm) *RE = raamhoogte entreematten (mm)



emco DIPLOMAAT, MARSCHALL en RADIAAL in zone 1 Voor grof vuil in buitentoepassing of bij overdekte entrees

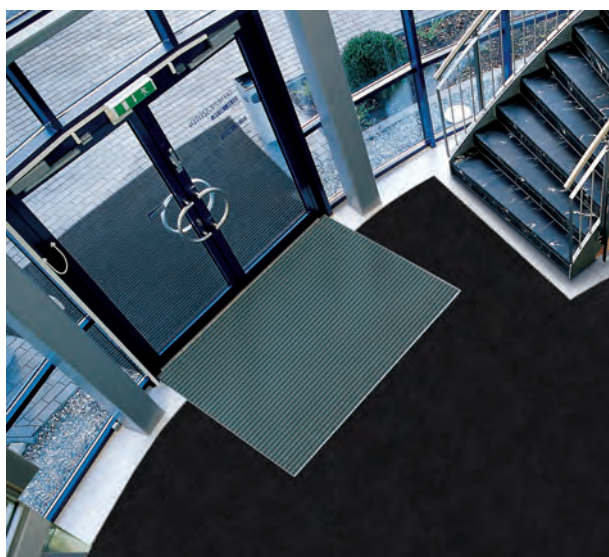


G met rubber inlage




GB met rubber inlage
en borstelstrip*





GK met rubber inlage
en schraapprofiel*



CB met cassetteborstel



GCB met rubber inlage
en cassetteborstel




Rood gekleurde waarden: emco DIPLOMAAT 510 *niet leverbaar als type MARSCHALL

emco DIPLOMAAT, MARSCHALL, RADIAAL en GS in zone 2


Voor fijn vuil bij in pandige of overdekte entrees




R met ruwharige tapijtstrook




RB met ruwharige tapijtstrook en borstelstrip*




RK met ruwharige tapijtstrook en schraapprofiel*




RCB met ruwharige tapijtstrook en cassetteborstel





GS/TB met textielborstel



GS/M met schoonloopinlage MAXIMUS



GS/G met rubber inlage




Rood gekleurde waarden: emco DIPLOMAAT 510 *niet leverbaar als type MARSCHALL

De emco 3 zonereiniging


De optimale systeemcombinatie voor vuilopvang

De 3 zonereiniging is een betrouwbare systeemcombinatie voor de meest optimale en consequente vuilopvang, die individueel op de gevraagde gebouwsituatie is afgestemd. Voornamelijk winkelcentra, scholen, kinderdagverblijven, instanties en ook alle andere gebouwen met een intensief toegangsverkeer zijn uitstekend geschikt voor de 3 zonereiniging.

De 3 zonereiniging bespaart schoonmaakkosten, ontziet aangrenzende vloerbedekkingen en interieur. De systemen bieden slipvastheid en voorkomen ongelukken. Let op! Het emco schoonloopmateriaal is alleen bedoeld voor zone 3 en niet als vervanging of alternatief voor de zones 1 en/of 2, aangezien het primair bestemd is voor de opname van fijn vuil en vocht.

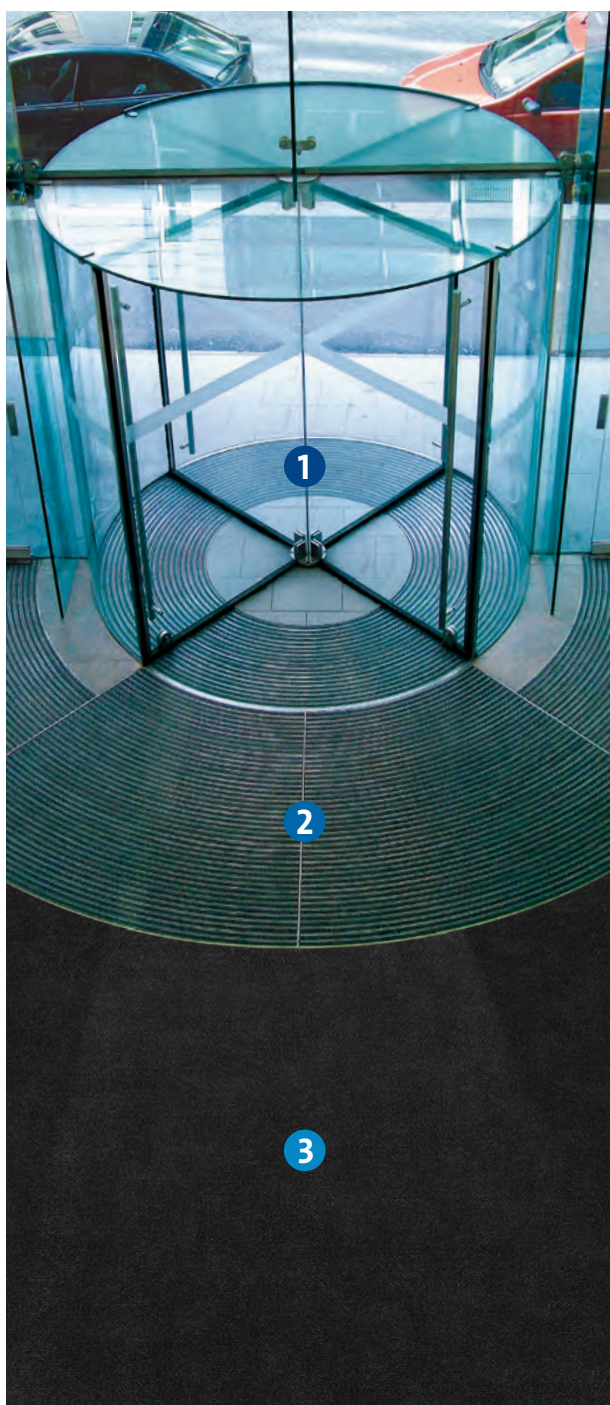


1 Zone 1 voor grof vuil

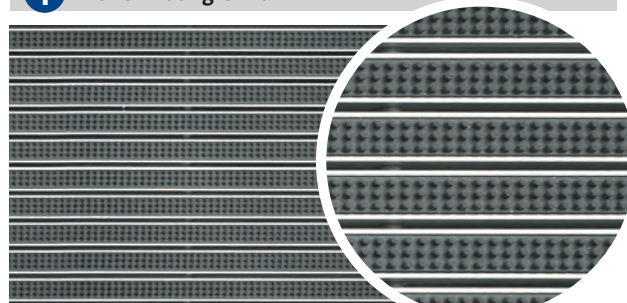


Voorbeeld: emco entreemat type CB met cassetteborstel als basissysteem voor de opname van grof vuil. Zo nodig leverbaar met vuilvangbak en onderconstructie.

2 Zone 2 voor fijn vuil

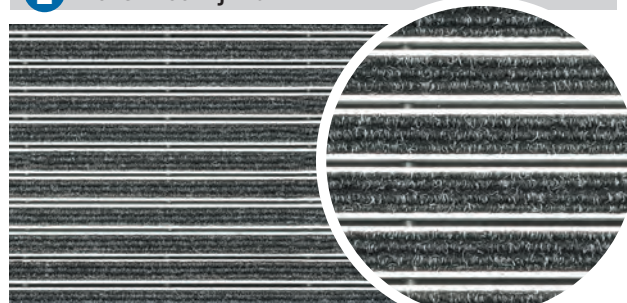

Voorbeeld: emco entreemat type R met ruwharige tapijstroken. Het fijne vuil wordt door slijtvaste tapijstroken afgeborsteld en niet verder de achterliggende ruimtes ingedragen.

3 Zone 3 voor vocht

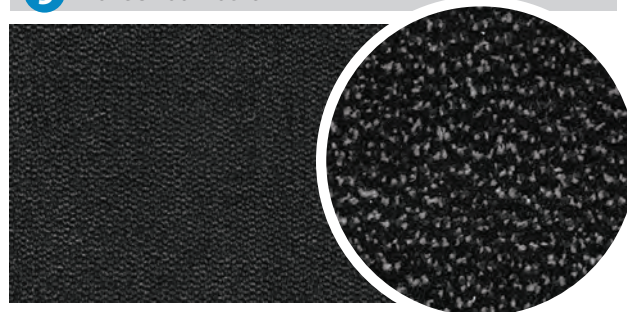

Het emco schoonloopsysteem is met zijn textiele tapijtkarakter uitstekend geschikt voor de opname van vocht en restvuil.

emco inbouwramen 500, emco LUMINA en emco vuilvangbakken

Projecttoebehoren voor emco DIPLOMAAT en emco MARSCHALL

emco inbouwramen 500 bestaan uit hoekprofielen met in verstek gezaagde hoeken. Maatvastе schroefverbindingen d.m.v. meegeleverde hoekverbindingen. Levering inclusief inmetSELankers. Bij toepassing in een natte omgeving kunnen desgewenst roestvaststalen inmetSELankers geleverd worden. De inbouwramen zijn gereed voor plaatsing resp. kant-en-klaar in de verpakking (bijv. ramen met rondlopen- de uitsparing of ramen met meerdere inkepingen).

emco LUMINA geeft elke entree een uniek karakter. Dit verlichte raamsysteem voor binnen- en buitentoepassing is eenvoudig te monteren en uitgerust met waterdichte, stootvaste led-lijsten, die absoluut energiebesparend zijn en een lange levensduur hebben.

emco vuilvangbakken (voor emco MARSCHALL)
Aluminium bakken (AlMg 1) voor de opname van grotere hoeveelheden vuil in intensief gebruikte entrees. De bakken zijn waterdicht gelast en voorzien van een vlakke ondergrond voor een probleemloze reiniging. Ze worden geleverd met aangelast inmetSELanker, optioneel met afvoerputje. Dankzij de modulaire constructie kunnen meerdere bakken worden gecombineerd tot één groot systeem van vuilvangbakken.

emco inbouwramen 500 en emco LUMINA

Type	Afmetingen (H x B x L) in mm	Materiaal
500/13	13 x 25 x 3	aluminium
500/18	18 x 28 x 3	aluminium
500/20	20 x 30 x 3 20 x 25 x 3	aluminium rvs, materiaalnr. 1.4404 (V4A)
500/25	25 x 28 x 3 25 x 25 x 3 25 x 28 x 3	aluminium messing rvs, materiaalnr. 1.4404 (V4A)
500/30	30 x 30 x 3 30 x 30 x 3 30 x 25 x 3	aluminium messing rvs, materiaalnr. 1.4404 (V4A)
500/46	47,5 x 35 x 4,5 44 x 25 x 2	aluminium rvs, materiaalnr. 1.4404 (V4A)
LUMINA	30 x 25 x 52	aluminium (transformator benodigd, levering met of zonder led)

500 aluminium




500 rvs



500 messing



LUMINA

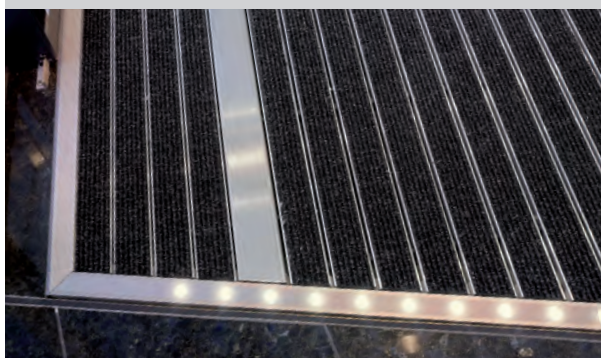

Vuilvangbak



emco vuilvangbakken

Type	Bakhoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Max. breedte van één deel (mm)	Max. diepte van één deel (mm)
5000	53	—	2800	1300
5017	—	70	2800	1300
5022	—	75	2800	1300
5042	—	96	2700	1200

emco schoonloopsystemen in zone 3

Voor vocht en restvuil bij inpandige entrees

emco schoonloopsystemen creëren met hun geluiddempende werking in de entree een ontspannende atmosfeer met een harmonische kleurstelling – een waardevolle bijdrage tot het positieve totaalplaatje van een bedrijfspand of van een openbaar gebouw.

Het materiaal neemt tot 90 % van het vocht en restvuil al bij het binnenkomen op en spaart zo de aansluitende vloerbedekkingen. Deze moeten veel minder vaak worden gereinigd en zo wordt ook hun levensduur aanzienlijk langer. Renovaties en investeringen zijn pas na langere tijd noodzakelijk. Bovendien wordt het risico op uitglijden door nattigheid en vuil in de entreezone vermindert en zo ook de daarmee verband houdende kosten. En de hygiëne in intensief gebruikte ruimtes worden duidelijk verbeterd.



Dit voordeel is te danken aan het feit dat schoonloop-systemen, in tegenstelling tot traditionele tapijten, wél zijn opgewassen tegen de belasting door horizontale en verticale verontreinigingen.

Speciale holle vezels transporteren het vuil van de oppervlakte van het poolmateriaal naar het dragermateriaal. De verzamelde vuildeeltjes zijn in de schoonloopzone onzichtbaar (afb. onderaan). Bij de eerstvolgende reiniging kunnen ze moeiteloos worden verwijderd.

emco schoonloopsystemen zijn verkrijgbaar in de kwaliteiten MAXIMUS, PREMIUM, SCRATCH, MODUS en FAVORIET. Gecombineerd met aluminium emco entreematten bieden ze vrijwel onbeperkte mogelijkheden om de entree individueel op de architectuur af te stemmen en – door middel van het bedrukbare type MAXIMUS IMAGE – aan het corporate design aan te passen.

De emco schoonloopzone is een duurzaam kwaliteitsproduct, gekenmerkt door lichtechtheid en – afhankelijk van het type – een uitstekende brandwerendheid. Het materiaal kan op 40 °C worden gereinigd. Al naargelang het type is het emco schoonloopstelsel in matvorm of als baanmateriaal verkrijgbaar. Het wordt los of vast gelegd.

Het werkingsprincipe van de emco schoonloopzone

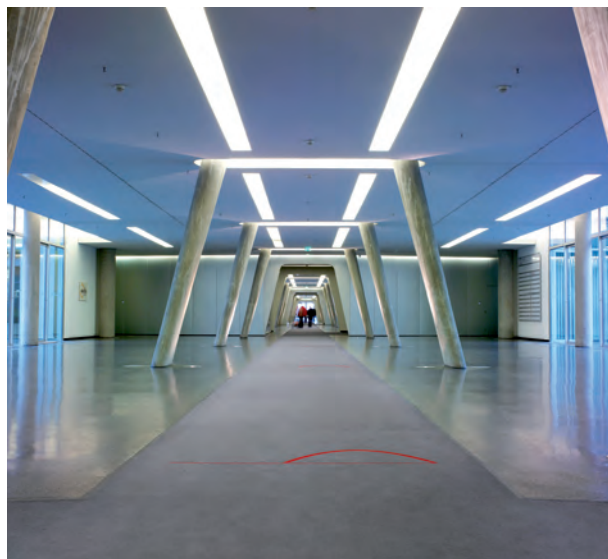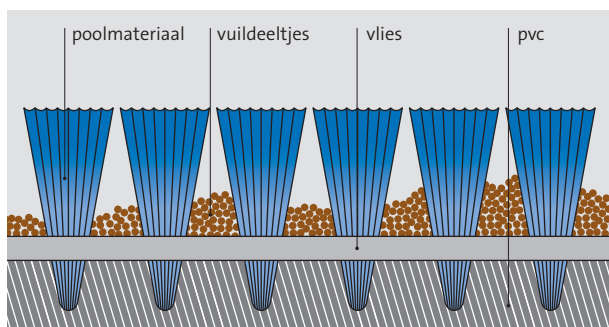




PREMIUM

Hoogwaardig velours voor veeleisende toepassingen.

Representatieve velours met ca. 2.050 g/m² poolinzetgewicht.

In 6 standaardkleuren, hoogte ca. 13 mm.

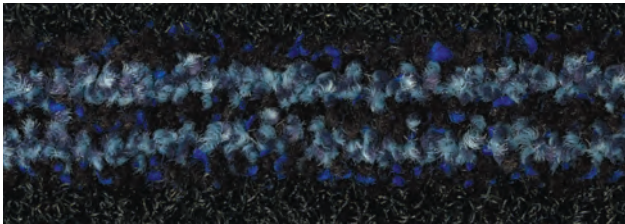


SCRATCH

Geprofileerd en doeltreffend.

Materiaalmix voor het afborstelen van grof vuil en het opnemen van vocht.

Met ca. 1.150 g/m² poolinzetgewicht.

In 5 standaardkleuren, hoogte ca. 10 mm.

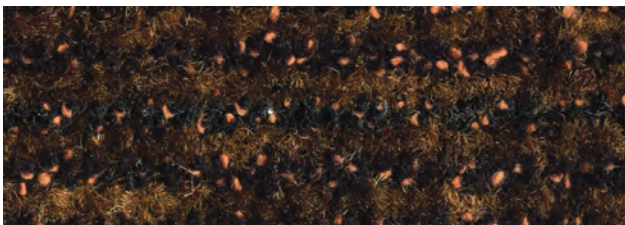


MODUS

Nieuwe look en oppervlaktestructuur.

Nieuw soort vezeltype zorgt voor een grote opname van vuil en vocht.

Met ca. 1.050 g/m² poolinzetgewicht.

In 5 standaardkleuren, hoogte ca. 9 mm.

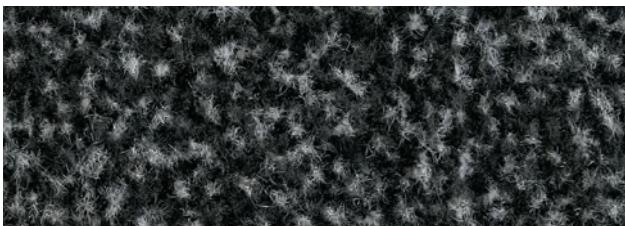

FAVORIET

Een goede preventie.

Slijtvaste basiskwaliteit voor de 'preventieve reiniging'.

Met ca. 820 g/m² poolinzetgewicht.

In 4 standaardkleuren, hoogte ca. 10 mm.



MAXIMUS

Schoonloopsysteem met extra comfort.

Blijvend elastisch en slijtvast van getufte velours met ca. 1.000 g/m² poolinzetgewicht.


In 12 standaardkleuren, hoogte ca. 10 mm.



MAXIMUS IMAGE

Creatief en imagobewust.

Leverbaar in 45 kleuren, alle Pantone- of individuele speciale kleuren. Met vrije designs of CI voor maximale reclame. Kwaliteit zoals MAXIMUS.

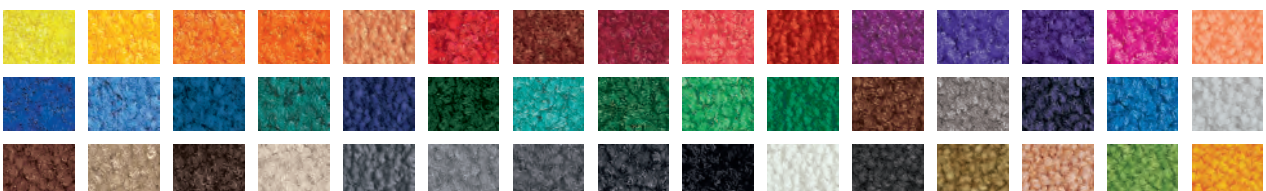



Erwin Müller Gruppe Lingen

emcobad

emcobau

emcoklima

