

emco senator met tapijstroomkinlage

type 522 WR



Het extra brede profiel voor alle gebouwen waarin hoge eisen worden gesteld aan de belastbaarheid en een harmonische vormgeving.



in pandige en overdekte entree
(zone 2)



normaal tot sterk

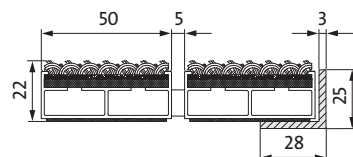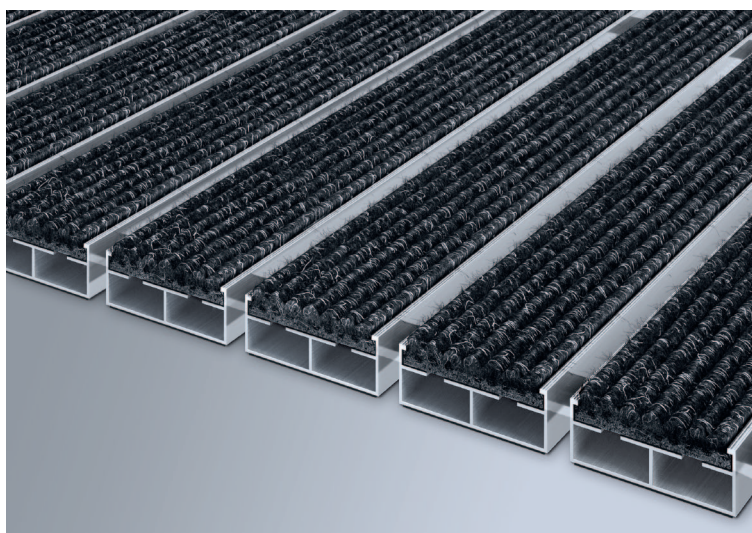

slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



in pandige en overdekte entree (zone 2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



beschrijving

oprolbare en slijtvaste entreetmat met extra brede profielen; Op maat gemaakt en in alle vormen leverbaar.

emco senator met tapijstrookinlage

type 522 WR

kleuren

standaard tapijstrookkleuren: lichtgrijs, antraciet, beige en blauw. bijzondere kleuren leverbaar: mauve, blauwgrijs, rood, bruin, turquoise, helderblauw, zand en druif



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



nr. 420 beige



nr. 114, blauw



nr. 374, mauve



nr. 113, blauwgrijs



rood nr. 305



bruin nr. 445



nr. 050, turquoise



royal blauw Nr.
100



zand nr. 430



nr. 112, paars

ca. hoogte (mm)	22
passage	tot 2000 passages per dag
berijdbaarheid	rolstoelen, kinderwagen, winkelwagentje, transportkarren
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	staafafstand optioneel ook in 3 mm, speciaal voor automatische deursystemen conform DIN 18650
verbinding	met kunststof ommantelde rvs-kabel.
materiaaldiktes ca. (mm)	1,0
aanbevolen maximale breedte/profiel lengte één stuk (mm)	3000
aanbevolen diepte/looptdiepte per stuk (mm)	1500
gewicht (kg/m²)	10,6
een mattendeling volgens voorschrift	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
gewicht kg/100cm²	2100
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.
slipvastheid	slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130

service en dienstverlening

recycling certificaat voor transport

reiniging door serviceteam

metingen worden gedaan door middel van een laser meettoestel op de grond.

montage- en installatieservice

bouwhandleiding

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500/25 aluminium

emco inbouwraam 500: 500/25 messing

emco inbouwraam 500: 500/25 R.V.S. (V2A)

emco aanloopprofiel: 17 mm aluminium

emco staal profiel met opschrift: R.V.S. (V2A)

emco afdekprofiel: R.V.S. (V2A)

emco lumina: aluminium

emco lumina via: LUMINA VIA aluminium

emco t-profiel: 21 mm

matverbinders: matverbinders