

Zen


Polyamide tapijten zijn gekend voor hun duurzaamheid en daarvoor geschikt voor elke ruimte. Het grootste voordeel is de slijtvastheid van de vezel zelfs in extreme omstandigheden. Dit maakt dat een polyamide tapijt de perfecte keuze is voor zones waar de verwachtingen op gebied van resistentie hoog liggen. Dankzij de sterke polyamidevezel zien deze kwaliteiten er na jaren gebruik nog steeds stralend uit.

TOEPASSINGEN

- Slaapkamer
- Woonkamer

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Rugtype:	SB
Kwaliteitscode:	ZEN
Fabricagemethode:	Tufted
Fabricagemethode (hospitality):	1/10" Saxony
Poolsamenstelling:	PA
Poolsamenstelling (hospitality):	PA
Brandgedrag:	Bfl-s1
EN 1307 Classificatie:	Cl. 33 Commercial Heavy
Tuftdoek:	Non Woven
Total dikte mm:	8.5
Nuttige poolhoogte mm:	6.0
Breedte:	400
Aantal noppen/m ² :	200940
Poolinzetgewicht/m ² :	1000
Totale gewicht gr/m ² :	2160
ISO 140/8	28
Contactgeluidsisolatie dB:	
ISO 354	0.30
Geluidsdempingsvermogen 1000Hz:	
ISO 1654	0.25
Geluidsdempingsvermogen:	
DIN 52612	0.11
Warmtedoorlaatweerstand m ² /kW:	

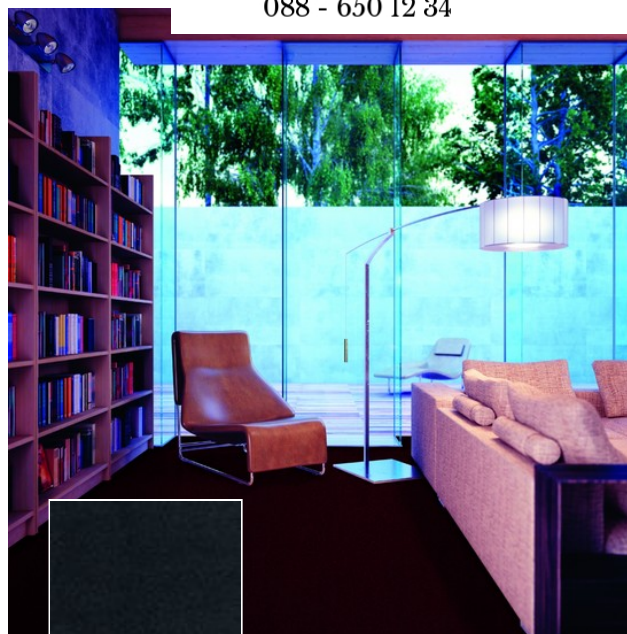

800 / Zen / Zwart

280 Havana	301 Mahonie 1	311 Roest 1	321 Cognac 1	423 Bever 3
434 Leem 4	451 Zand 1	511 Gazon 1	544 Curry 4	624 Populier 4
674 Petroleum 4	711 Atlantic 1	734 Azuur 4	774 Saffier 4	790 Indigo
800 Zwart	810 Astrakan	820 Lei	830 As	840 Muis
850 Tin	861 Grint 1	871 Zilver 1	881 Parel 1	891 Wit 1
021 Lavendel 1	034 Lila 4	041 Anemoon 1	054 Krokus 4	061 Heide 1
091 Aubergine	109 Bordeaux	110 Karmijn	124 Koraal 4	131 Roze 1

TOG Rating:	1.12
ISO 6356 2000 Teil 2: Permanent Antistatisch kV <:	2
ISO 6356 2000 Teil 6: Oppervlakteweerstand RoT ≤:	10 E9
ISO 10965 Teil 6: Doorgansweerstand Rdt ≤:	10 E9
ISO 105 B02 Lichtechtheid ≥:	5-6
ISO 105 E01 Waterechtheid verkleuring ≥:	4
ISO 105 E01 Waterechtheid uitbloeding ≥:	3-4
ISO 105 X12 Wrijftechtheid droog ≥:	4
ISO 105 X12 Wrijftechtheid nat ≥:	4

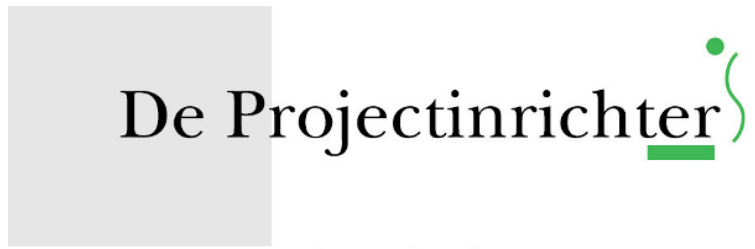

www.deprojectinrichter.com
 088 - 650 12 34