
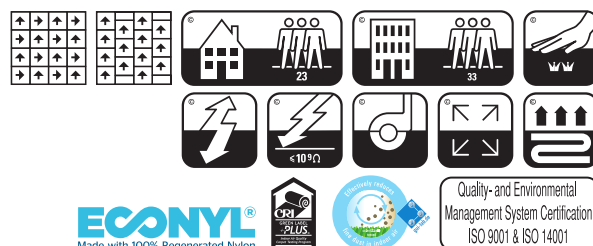


## Jeans Original

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

|  |                  |                     |  |      |      |      |      |      |
|--|------------------|---------------------|--|------|------|------|------|------|
| Fabricagemethode                       | ISO 2424         |                     | Getuft 1/10 "  |      |      |      |      |      |
| Aspect                                 | ISO 2424         |                     | Lussenpool, gestructureerd   |      |      |      |      |      |
| Verfmethode                            |                  |                     | Space dyed + solution dyed   |      |      |      |      |      |
| Dimensies                              | EN 994           | cm x cm             | 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tegels per doos)                                     |      |      |      |      |      |
| Drager                                 | ISO 2424         |                     | Polyester vlies  |      |      |      |      |      |
| Rug                                    | ISO 2424         |                     | Desso ProBase Polyver® - Polyscan®   |      |      |      |      |      |
| Poolmateriaal                          | ISO 2424         |                     | BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) ** |      |      |      |      |      |
| Totale dikte                           | ISO 1765         | mm                  | 6.0  |      |      |      |      |      |
| Effectieve pooldikte                   | ISO 1766         | mm                  | 2.7  |      |      |      |      |      |
| Totale massa                           | ISO 8543         | g/m <sup>2</sup>    | 4200   |      |      |      |      |      |
| Poolinzetmassa                         | ISO 2424         | g/m <sup>2</sup>    | 650  |      |      |      |      |      |
| Effectieve poolmassa                   | ISO 8543         | g/m <sup>2</sup>    | 430  |      |      |      |      |      |
| Pooldichtheid                          | ISO 8543         | g/cm <sup>3</sup>   | 0.159  |      |      |      |      |      |
| Noppental                              | ISO 1763         | /dm <sup>2</sup>    | 1580   |      |      |      |      |      |
| Elektrostatische oplading              | ISO 6356         | kV                  | ≤ 2,0  |      |      |      |      |      |
| Verticale weerstand                    | ISO 10965        | Ohm                 | ≤ 1 x 10 <sup>9</sup>  |      |      |      |      |      |
| Horizontale weerstand                  | ISO 10965        | Ohm                 | -  |      |      |      |      |      |
| Gebruiksclassificatie                  | EN 1307          |                     | 33 Projectgebruik - zwaar gebruik  |      |      |      |      |      |
| Luxe klassering                        | EN 1307          |                     | LC 2   |      |      |      |      |      |
| Dimensionele stabiliteit               | EN 986           | %                   | ≤ 0,2  |      |      |      |      |      |
| Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub> | ISO 10140        | dB                  | 21   |      |      |      |      |      |
| Geluidsabsorptie                       | ISO 354          | Freq. Hz            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|  |                  |                     | α <sub>s</sub>   | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.26 |
| Geluidsreductie                        | ISO 354          | α <sub>w</sub>      | 0.15   |      |      |      |      |      |
| Warmtedoorlaatweerstand                | ISO 8302         | m <sup>2</sup> .K/W | 0.062  |      |      |      |      |      |
| Brandgedrag                            | EN 13501-1       |                     | Bfl - s1 (onverlijmd getest)   |      |      |      |      |      |
| Prodis - GUT                           | www.pro-dis.info |                     | -  |      |      |      |      |      |

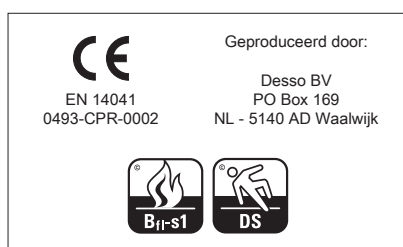

\*\* ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com).

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)

NL-20161014