Produktinformationen · Product information

Herstellungsverfahren: **getuftet**
Manufacturing process: tufted

Konstruktion: **1/10″ Feinschlinge**
Construction: 1/10″ loop

Noppenzahl: **ca. 220.000/m²**
Knots/m²: appr. 220.000/m²

Polmaterial: **100% PA, Antron**
Pile material: 100% PA, Antron

Poleinsatzgewicht: **ca. 730 g/m²**
Pile weight: appr. 730 g/m²

Polhöhe: **ca. 3,5 mm**
Pile height: appr. 3,5 mm

Gesamtdicke: **ca. 5,0 mm**
Total thickness: appr. 5,0 mm

Gesamtgewicht: **ca. 1.650 g/m²**
Total weight: appr. 1.650 g/m²

Trägermaterial: **100% PES-Spinnvlies**
Primary backing: 100% non-woven polyester

Rückenausrüstung: **Textilrücken**
Backing: textile backing

Trittschalldämmung EN ISO 140-8: **ca. 22 dB**
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8: appr. 22 dB

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302: **ca. 0,10 m² K/W**
Heat flux acc. to ISO 8302: appr. 0,10 m² K/W

Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: **10^9 Ohm**
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: 10^9 Ohm

Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: **10^9 Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: 10^9 Ohm, conductive laying possible on request

Brennverhalten EN 13501-1: **cfl s1**
Inflammability acc. to EN 13501-1: cfl s1

CE Konformitätszertifikat EN 14041: **1658-CPD-1076**

Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994: **≥ 5**
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994: ≥ 5

Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996: **≥ 4**
Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996: ≥ 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995: **≥ 4**
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995: ≥ 4

Lieferbreite: **ca. 400/500 cm**
Width: appr. 400/500 cm

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.
Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Campus

Zusatzeignung: / Additional characteristics, suitable for:

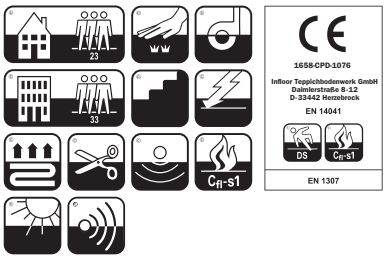

Thermisch verwertbar
Umweltschonend
Schadstoffgeprüft
Environmental friendly
Contaminent-tested
Suitable for thermal disposal

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
We reserve all rights for technical improvements.

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

INFLOOR
carpet-fashion

Infloor Teppichboden GmbH & Co. KG

02-2012