


Naaldvilt Akzent

Naaldvilt Akzent bestaat uit 80% polyamide vezels en 20% polypropyleen vezels. De slijtvaste en indrukbestendige eigenschappen van Akzent, maken deze vloerbedekking geschikt voor druk belopen ruimten. Akzent wordt geleverd op rollen met een lengte van 30 m1, met een breedte van 200cm. De Akzent collectie kent 13 kleuren.

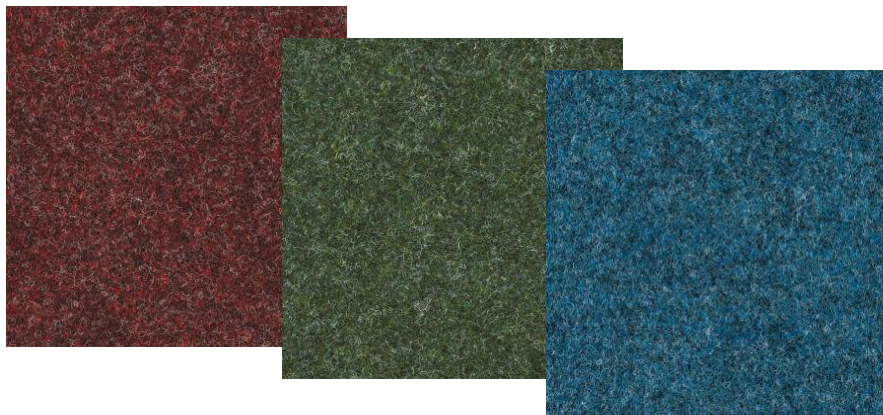

Verwerking

Controleer kleur-en productienummer. Zorg ervoor dat per verdieping per kleur uitsluitend banen van één productienummer wordt verwerkt. . Ruimte temperatuur minimaal 18 °C.

De banen Akzent in dezelfde richting verwerken. Snij het naaldvilt met een overmaat van ongeveer 5 cm, zowel in de lengte- als breedterichting. Leg het met overmaat tegen de plinten of wanden op. Begin met het pas maken van de lange kanten en maak daarna de kopsen kanten pas. Het materiaal kan “uit de hand” worden gesneden of worden afgeschreven met een lange afschrijver voorzien van een mesje. Leg de tweede baan ongeveer 2 cm over de eerste heen en snij de naden schoon. Ga bij de volgende banen op dezelfde manier te werk en snij de laatste baan aan de lange kant pas.

Verlijmen

Sla alle banen in de lengterichting tot over de helft terug, veeg de vloer en de rug van het naaldvilt en verlijm het naaldvilt met de 509 of 609 Eurostar Tex. De lijm aan te brengen met een normaal vertande lijmkam (B1). Leg het naaldvilt baan voor baan in het lijmbed. Wals de geplakte banen zorgvuldig eerst in de breedte- en daarna in de lengterichting. Naden en kopsen kanten extra aandrukken. Eventuele lijmvlekken direct weghalen met water.

Ondervloeren

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn. Houten ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Steenachtige ondervloeren, mits vrijdragend en goed geventileerd; cementgebonden ondervloeren mogen maximaal 4 % vocht bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren maximaal 1%, beide gemeten met de CM-vochtmeter.

Vloerverzorging

Al naar gelang de vervuiling, frequent tippend zuigen of volledig zuigen met een stofzuiger met draaiende borstels in de zuig mond. Vlekken zo spoedig mogelijk na het ontstaan verwijderen. Bij zware vervuiling de sproei-extractie methode toepassen.

Technische specificaties

Akzent Naaldvilt voldoet aan de eisen van de EN 1470

Totale dikte	ISO 1765	5,0 mm
Gebruiksklassificatie	EN 1470	Klasse 33
Rollengte		ca. 30 m1
Rollbreedte		200 cm
Toplaag		80% polyamide grove vezels en 20% polypropyleen.
Rug		100% gerecycled polyester
Poolgewicht	EN 984	ca. 500 gr/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	ca. 1000 gr/m ²
Contactgeluid reductie	ISO 140-8	$\Delta Lw = 20$ dB
Bureauroelstoelvast	EN 985	Ja
Lichtechtheid	ISO 105/B02	≥ 6
Warmteweerstand	ISO 8302	0,05 m ² /K/W
Geschikt voor trappen.	EN 1963	Alleen in combinatie met trapneuzen

Forbo Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041

Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1	ca. 10^{10} Ohm

Akzent



De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com

088 - 650 12 34