



De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34



Mooi en onverwoestbaar!

Leef je uit op een Therdex vloer en ontdek de sfeer van hout met de voordelen van pvc!

www.therdex.nl



stijlvol, stoer en veelzijdig



Het "hout-gevoel ..."

Met een beetje verbeelding ruik je de lak en voel je de nerf. Je staart naar de monumentale vloer en vraagt je af wie er allemaal over de brede planken hebben gelopen.

Je realiseert je dat er niets zo mooi is als doorleefd hout; verweerd en met nerven.

Maar waarom voelt deze houten vloer zo comfortabel aan?

Het geheim van de Therdex vloeren.

De 10 **Therdex** voordelen

1. zeer natuurgetrouwe houtbenadering
2. bio weekmakers (ftlaatvrij)
3. onderhoudsarm
4. lange levensduur
5. toepasbaar in vochtige ruimte
6. geschikt voor vloerverwarming
7. geen streepvorming
8. aangename loop-geluidsdemping
9. harde, matte PU-beschermingslaag
10. maar liefst 15 jaar garantie



een topproduct

THERDEX PVC VLOEREN het milieu is topprioriteit

De vloer is een van de meest beeld-
bepalende factoren in het interieur.

Er zijn echter meer factoren van belang voor
het maken van de juiste keuze.


Met een Therdex PVC Vloer kiest u voor
een topproduct. Een topproduct in alle
opzichten.

Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekende
factor.

Het milieu is van ons allemaal. Waar ook ter

wereld. Daarom hechten wij waarde aan
het testen en keuren van onze producten
op alle niveaus. Verplichte labels, maar ook
testinstituten die niet verplicht zijn maar wel
een weergave zijn van de perfectie in dit
opzicht.

Belangrijk: Therdex PVC Vloeren zijn voorzien
van **bio-weekmakers, dus ftlaatvrij**. Dat is
een belangrijke punt, voor ons, voor u en
vooral voor het milieu.

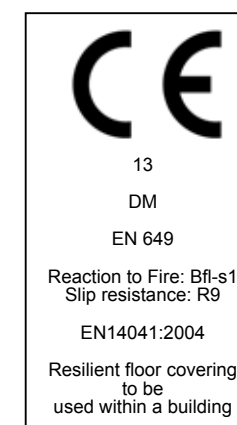

ISO 9001
certified

ISO 14001
certified





alsof je het hout ruikt

Voelbare natuur registered embossed

De term registered embossed komt nogal eens voor bij Therdex. Dit staat voor de zeer verfijnde techniek om ervoor te zorgen dat de houtstructuur tastbaar aanwezig is. Vraag de stalen gratis aan en voel en beleef hoe natuurgetrouw een Therdex vloer is.



Onderhoudsarm

Gemak dient de mens. Niemand die dat ontkennen zal.

De Therdex PVC vloeren zijn standaard voorzien van een harde, matte PU laag. Schuren, lakken of oliën is verleden tijd. Stofzuigen en/of dweilen is voldoende. Makkelijker kan het toch niet!



Demping loopgeluiden Dempen van loopgeluid staat synoniem aan wooncomfort. Hout en laminaat “klost” als je erover loopt. Een Therdex PVC vloer dempt het loopgeluid. Bij toepassing in een appartement is dit zelfs een vereiste. Een Therdex PVC vloer dempt loopgeluid met ca. 5 dB(A).

**15 jaar
garantie**

15 jaar garantie*

Hoe bewijs je dat een Therdex PVC vloer een kwaliteitsvloer is? Door dit gewoon te garanderen! Op elke Therdex vloer krijgt u 15 jaar garantie*.

* Dit geldt voor de Therdex Exclusive en Regular, bij normaal gebruik. Garantie op Therdex Basic is 10 jaar bij normaal gebruik.



Breed toepasbaar Therdex PVC Vloeren zijn ongevoelig voor vocht en ook toepasbaar in combinatie met vloerverwarming. Daarom kunnen deze vloeren bijna in alle ruimtes toegepast worden. Enkele voorbeelden van veelgebruikte toepassingen:

Woonkamer, douche / badkamer, retail, keukens, kantoor, gezondheidszorg, slaapkamer, onderwijs, showrooms, etc.

Mocht u vragen of twijfel hebben over de toepasbaarheid in een bepaalde ruimte, neem dan contact op met de Therdex servicedienst.



Natuurgetrouw en brede planken

Als je niet beter weet en een Therdex PVC vloer ziet liggen, zie je een houten vloer. Het is het geheim van Therdex: het gevoel, de uitstraling van een houten vloer, maar het gemak en comfort van PVC.



voor elke toepassing de
juiste vloer



Therdex Exclusive

Met een klein beetje verbeelding ruikt je het hout. Met voelbare noesten, brede planken en stoere uitstraling heeft u een authentieke 'houten' vloer in huis; maar met de voordelen van PVC.

Grote planken geven de ruimte meer volume en meer uitstraling.

Serie: 4, 5, 6, 7 en 9 | Kleuren: 39 | Garantie: 15 jaar



Therdex Regular

Kwalitatief hoogwaardig als de exclusive lijn. Het verschil zit in de structuur en het reliëf.

In tegenstelling tot de exclusive serie zijn bij deze planken de noesten niet voelbaar aanwezig, maar een "algemeen" reliëf.

Serie: 1, 3 en 8 | Kleuren: 21 | Garantie: 15 jaar



Therdex Basic

De basis collectie van Therdex. Grote planken van 122 cm lang geven de vloer een robuust karakter.

Dikte van de plank is 2 mm dik met een PU laag van 0,30 mm.

Serie: 2 | Kleuren: 12 | Garantie: 10 jaar



Therdex Click

Acht items uit de Exclusive Series zijn verkrijgbaar in de zogenaamde click uitvoering. De plank is 5 mm dik en voorzien van een ingefreesd click systeem. Vergelijkbaar met hetgeen uit de wereld van het laminaat bekend is. Uiteraard met alle voordelen van de PVC Vloer

Serie: selectie uit serie 4, 5, 6 | Kleuren: 8 | Garantie: 15 jaar



XstraLong series

Therdex Exclusive

Planken van 183 cm geven deze vloer een extra dimensie.

Het design zorgt dat de vloer de rustige basis blijft in het interieur.

XstraLong:
planken van 23 x 183 cm



1010 registered embossed



1020 deep embossed



1030 deep embossed



1040 registered embossed



1050 registered embossed



1060 registered embossed



1 series

Therdex Regular

Rustieke eiken vloer met een vlak reliëf. De vier vergrijsde tinten maken van elke vloer een rustige basis.

rustiek,
vergrijsd eiken



1011



1012



1013



1014



2 series
 Therdex Basic
 Het kernhout is lichtgrijs
 en kleurschakeringen van
 lichtgrijs tot bruin. Soms zijn
 de groeiringen zichtbaar.



2101-2



2103-2



2106-2



2108-2



2109-2



2110-2



3 series

Therdex Regular

Een geëefde eiken plank als het ware met een beits op de juiste kleur gebracht, waardoor de kenmerkende nuanceringen in kleur ontstaan.



oak painted



3010



3020



3030



3040



3050



3060



4 series

Therdex Exclusive
Rustig eiken design met
"gezonde noesten". Warme
kleuren in combinatie
met het rustieke dessin
geven de vloer een warme
uitstraling.

rustiek
eiken



4010



4020



4030



4040



4050



4060



4070



4080



42-series

Therdex Basic

Rustig eiken design met “gezonde noesten”. Warme kleuren in combinatie met het rustieke dessin geven de vloer een warme uitstraling in “basic” uitvoering.

rustiek
eiken



4210



4220



4230



4240



4250



4260



5 series

Therdex Exclusive

Robuuste uitstraling van het eikenhout, gecombineerd met karakteristieke belijning geven de vloer een speciaal effect.



eiken
natuur



5010



5020



5030



5040



5050



5060



6 series

Therdex Exclusive

De robuuste uitstraling met allerlei onregelmatigheden maakt deze serie authentiek. Je ruikt nog net geen hout.



eiken
original



6000



6020



6040



6060



6080



6100



6010



6030



6050



6070



6090



6110

7 series
Therdex Exclusive
Geschilderd eiken in vijf
kleuren. Het spreekt tot de
verbeelding

geschilderde, geschuurde,
geschaafde eik



7010



7020



7030



7040



7050




8 series

Therdex Regular

De lariks is harshoudend.

Daardoor ontstaan er allerlei kleurvariaties en grove belijningen in het hout.

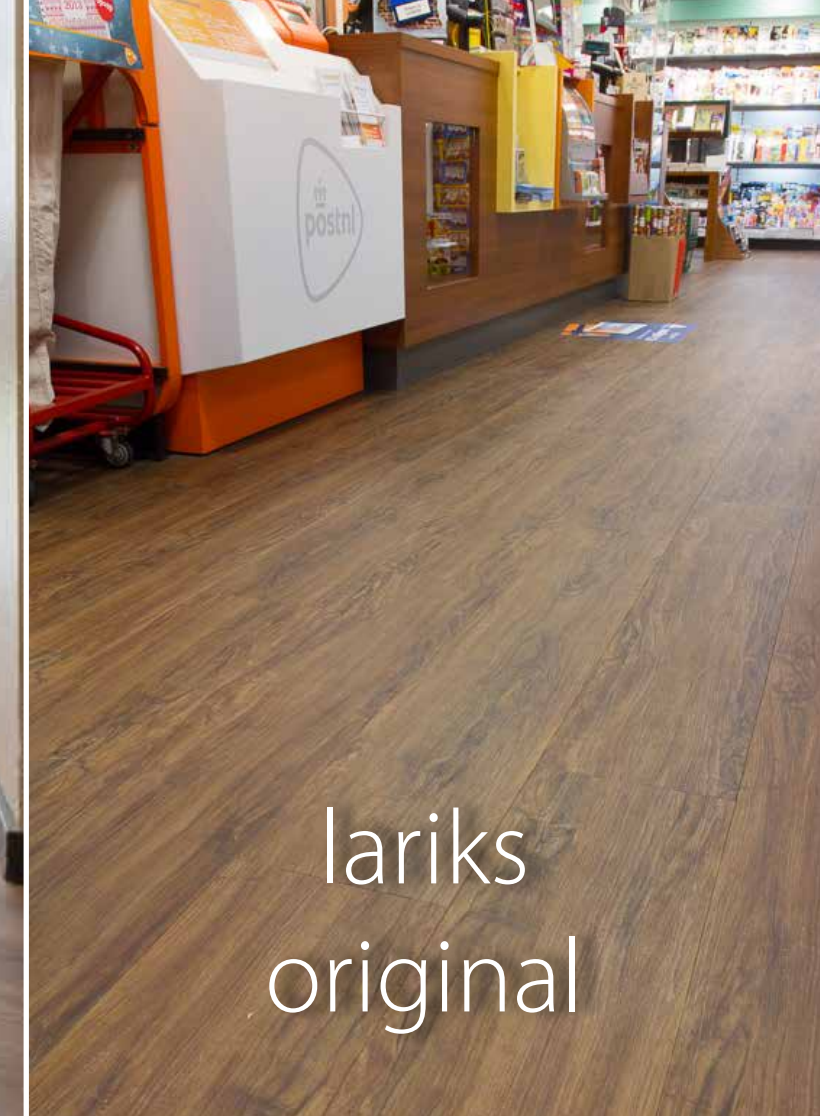

lariks
original



8000



8020



8040



8060



8080



8090



8010



8030



8050



8070



8100



9 series

Therdex Exclusive
Stoer dessin in acht
populaire kleuren voorzien
van een diepe registered
embossing, waardoor
deze plank een extra diepe
natuurlijke dimensie krijgt.

authentiek, stoer
eiken



9010



9020



9030



9040



9050



9060



9070



9080



click series

Therdex Exclusive

De acht items in de click series hebben alle eigenschappen van de Therdex Exclusive. Nu een dikkere plank voorzien van een hoogwaardig kliksysteem.



click series



4010 click



4030 click



4050 click



5020 click



5040 click



6020 click



6030 click




6040 click



Therdex Woven Series

Eigenschappen	Norm	Therdex XstraLong
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Kleuren		6
Afmetingen planken	EN 427	1829 x 228 mm
Inhoud per pak		8 stuks (3,345 m²)
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m²
Totale dikte	EN 428	3,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen via uw dealer.

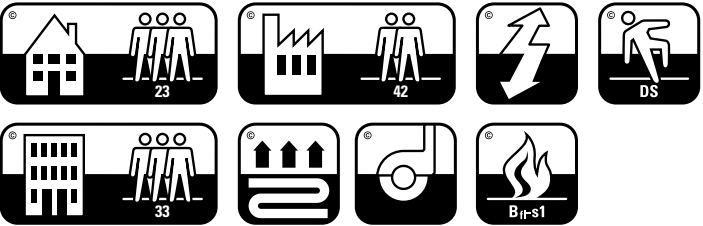

CE

13

DM

EN 649

Reaction to Fire: Bfl-s1

Slip resistance: R9

EN14041:2004


Resilient floor covering

to be

used within a building

Eigenschappen	Norm	Therdex Click
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Kleuren		8
Afmetingen planken	EN 427	1213 x 171 mm
Inhoud per pak		8 stuks (1,661 m²)
Gewicht	EN 430	ca. 8666 g/m²
Totale dikte	EN 428	5,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 7 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen via uw dealer.

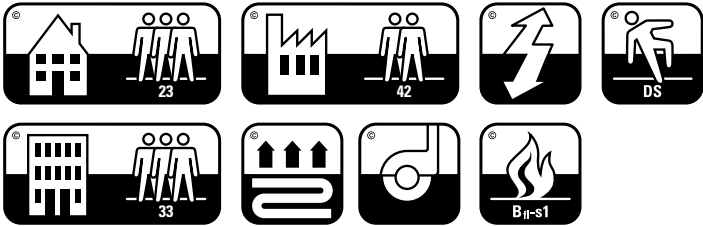

CE

13

DM

EN 649

Reaction to Fire: Bfl-s1


Slip resistance: R9

EN14041:2004

Resilient floor covering to be used within a building

Eigenschappen	Norm	Therdex Exclusive
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Kleuren		35
Afmetingen planken	EN 427	1219 x 228 mm
Inhoud per pak		12 stuks (3,345 m²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen via uw dealer.

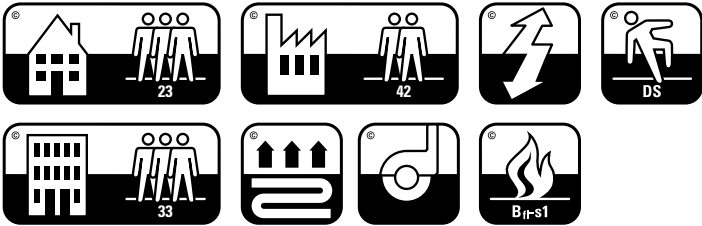

CE

13

DM

EN 649

Reaction to Fire: Bfl-s1


Slip resistance: R9

EN14041:2004

Resilient floor covering to be used within a building

Eigenschappen	Norm	Therdex Regular
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Kleuren		17
Afmetingen planken	EN 427	1219 x 228 mm
Inhoud per pak		12 stuks (3,345 m²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm / 0,70 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen **via uw dealer**.

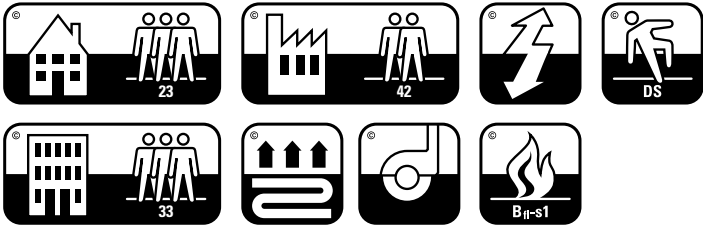

CE

13

DM

EN 649

Reaction to Fire: Bfl-s1

Slip resistance: R9

EN14041:2004

Resilient floor covering to be used within a building

Eigenschappen	Norm	Therdex Basic
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Kleuren		12
Afmetingen planken	EN 427	1219 x 228 mm
Inhoud per pak		2-serie: 12 stuks (3,345 m²) 4-serie: 15 stuks (4,185 m²)
Gewicht	EN 430	ca. 3500 g/m²
Totale dikte	EN 428	2,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,30 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen **via uw dealer**.



CE

13

DM


EN 649

Reaction to Fire: Bfl-s1

Slip resistance: R9

EN14041:2004

Resilient floor covering to be used within a building



therdex
PVC VLOEREN

