De Projectinrichter
www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

TRACING LANDSCAPES

Field Study / Geography Lesson / Map Reading

Milliken™

INSPIRED. INSPIRING.

From sheltered bays to rolling hills, let the lines of the landscape forge a pathway. With our senses we respond to the changing colours, shapes and textures that have been sculptured and etched over time.

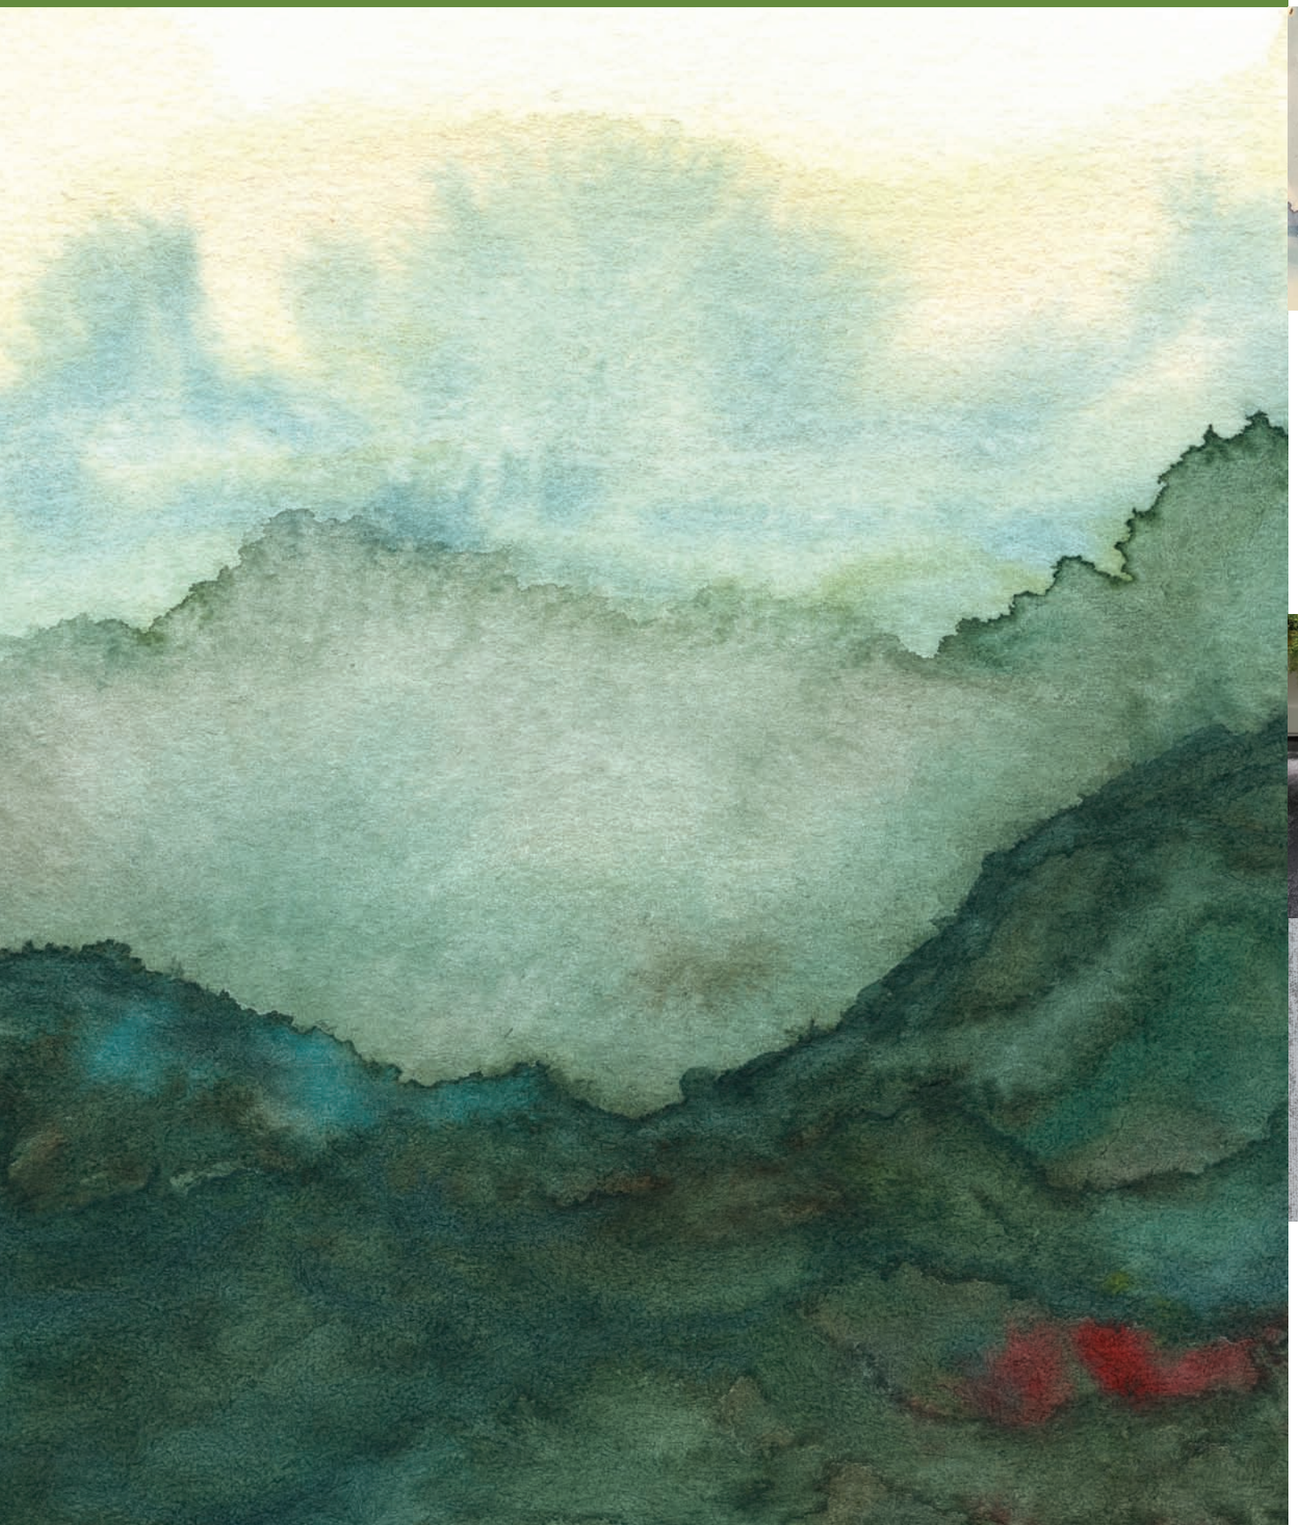

THREE PATTERNS

Field Study
Geography Lesson
Map Reading

Field Study
4–8

Geography Lesson
9-15



Map Reading
16-19

FSY154 Cartographer

FSY27 Compass Point

FSY144 Etched Valley 10

FSY153 Grey Moss 10

FSY152 Spring Tides

FSY5 Wind Vane

FSY180 High Cliffs

FSY73 Contour Lines 10


FSY125 Seascape


FSY118 Grid Reference

FSY27 Compass Point 10

FSY170 Cagoule

FSY106 Salt Marshes 10

FSY141 Green Meadows

FSY13 Muddy Boots 10

FSY139 Silver Lakes

FSY64 Grasslands

FSY173 Wooded Combes

FSY46 Rolling Hills 10

FSY6 Misty Mornings

FSY165 Raised Beach


FSY179 Patchwork Fields


FSY119 Secret Caves


FSY154 Cartographer 10

FSY79 Sheltered Bay

FSY38 Heather Carpets

10

For service details see page 27

Pour connaître les détails du service, allez à la page 27

Unsere Service Information finden Sie auf Seite 27

Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 27

FSY106 Salt Marshes

GLN106 Salt Marshes

GLN154 Cartographer

GLN144 Etched Valley 10

GLN153 Grey Moss 10

GLN152 Spring Tides

GLN5 Wind Vane

GLN180 High Cliffs

GLN73 Contour Lines 10


GLN125 Seascape

GLN118 Grid Reference

GLN27 Compass Point 10

GLN170 Cagoule

GLN106 Salt Marshes 10

GLN141 Green Meadows


GLN13 Muddy Boots 10

GLN139 Silver Lakes

GLN64 Grasslands

GLN173 Wooded Combes

GLN46 Rolling Hills 10

GLN6 Misty Mornings

GLN165 Raised Beach


GLN179 Patchwork Fields


GLN119 Secret Caves

GLN154 Cartographer 10

GLN79 Sheltered Bay

GLN38 Heather Carpets

10

For service details see page 27

Pour connaître les détails du service, allez à la page 27

Unsere Service Information finden Sie auf Seite 27

Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 27

GLN154 Cartographer

MRG27 Compass Point

MRG144 Rocked Valley

TRACING LANDSCAPES / Map Reading

MRG144 Etched Valley 10

MRG153 Grey Moss 10

MRG152 Spring Tides

MRG5 Wind Vane

MRG180 High Cliffs

MRG73 Contour Lines 10


MRG125 Seascape

MRG118 Grid Reference

MRG27 Compass Point 10

MRG170 Cagoule

MRG106 Salt Marshes 10


MRG141 Green Meadows


MRG13 Muddy Boots 10

MRG139 Silver Lakes

MRG64 Grasslands

MRG173 Wooded Combes

MRG46 Rolling Hills 10

MRG6 Misty Mornings

MRG165 Raised Beach


MRG179 Patchwork Fields


MRG119 Secret Caves

MRG154 Cartographer 10

MRG79 Sheltered Bay

MRG38 Heather Carpets

10

For service details see page 27

Pour connaître les détails du service, allez à la page 27

Unsere Service Information finden Sie auf Seite 27

Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 27

SPECIFICATIONS

TRACING LANDSCAPES
Field Study

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre
ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon
Finished Face Weight
560 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Rows
44/10 cm
Tuft Density
207 680/m²
Finished Pile Height
3.6 mm
Standard Backing
Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
9.4 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
4 100 g/m²
Tiles per Box
20 (5m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
33 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.3 (H) Class D
Alpha s values
125Hz 0.00, 250Hz 0.05, 500Hz 0.30, 1000Hz 0.25, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.35

ENVIRONMENTAL

26% Recycled content by total product weight
100% Recycled content yarn
90% Recycled content cushion backing
Manufactured in ISO14001 certfied location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclée
Fibre
Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé
Poids de fibre
560 g/m²
Jauge
47,2/10 cm
Nombre de points
44/10 cm
Densité du tuft
207 680/m²
Hauteur du Velours
3,6 mm
Dossier Standard
Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
9,4 mm
Dimensions des dalles
500 x 500 mm
Poids total
4 100 g/m²
Nombre de dalles par Carton
20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2, KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
33 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,3 (H) Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

90% du dossier en mousse est recyclé
26% du poids totale du produit vient des matériaux recycles
100% du contient du filin
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Texurierte, getuftete Schlingenware
Polfasermaterial
ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regeneriertem Nylon
Poleinsatzgewicht
560 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
44/10 cm
Noppenzahl
207 680/m²
Polschichtdicke
3,6 mm
Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite Der Polsterrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
9,4 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
4 100 g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält bis zu 100% recyceltes Garn
Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 26% recyceltes Material
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Binnenluftqualität.
DIBT abZ 156.601-383

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura
Fibra
Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado
Peso final de la cara superior de la moqueta
560 g/m²
Galga
47,2/10 cm
Hileras
44/10 cm
Densidad del bucle
207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
3,6 mm
Base estándar
Comfort Lite Almohadilla de poliuretano con un 90% de contenido reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta
9,4 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
4 100 g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
33 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 (H) Clase D
Valores Alfa S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Un 100% del contenido del hilo es reciclado
El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado
El 26% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

13
DOP-0338-100402
EN 14041:2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN

Monolithic
Monolithique
Monolithisch
Monolítico

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

SPECIFICATIONS

TRACING LANDSCAPES
Geography Lesson

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Tip Shear
Face Fibre
ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon
Finished Face Weight
570 g/m²
Gauge
47.2/10 cm
Rows
44/10 cm
Tuft Density
207 680/m²
Finished Pile Height
2.9 mm
Standard Backing
Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
9.4 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
4 110g/m²
Tiles per Box
20 (5m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
33 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.3 (H) Class D
Alpha s values
125Hz 0.00, 250Hz 0.05, 500Hz 0.30, 1000Hz 0.25, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.35

ENVIRONMENTAL

26% Recycled content by total product weight
100% Recycled content yarn
90% Recycled content cushion backing
Manufactured in ISO14001 certfied location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tufté, bouclé, rasé
Fibre
Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé
Poids de fibre
570 g/m²
Jauge
47,2/10 cm
Nombre de points
44/10 cm
Densité du tuft
207 680/m²
Hauteur du Velours
2,9 mm
Dossier Standard
Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
9,4 mm
Dimensions des dalles
500 x 500 mm
Poids total
4 110g/m²
Nombre de dalles par Carton
20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2, KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
33 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,3 (H) Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

90% du dossier en mousse est recyclé
26% du poids totale du produit vient des matériaux recycles
100% du contient du filin
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete "Tip Shear" Schlingenware
Polfasermaterial
ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regeneriertem Nylon
Poleinsatzgewicht
570 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
44/10 cm
Noppenzahl
207 680/m²
Polschichtdicke
2,9 mm
Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite Der Polsterrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
9,4 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
4 110g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält bis zu 100% recyceltes Garn
Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 26% recyceltes Material
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Binnenluftqualität.
DIBT abZ 156.601-383

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle estructurado estilo frisé
Fibra
Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado
Peso final de la cara superior de la moqueta
570 g/m²
Galga
47,2/10 cm
Hileras
44/10 cm
Densidad del bucle
207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
2,9 mm
Base estándar
Comfort Lite Almohadilla de poliuretano con un 90% de contenido reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta
9,4 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
4 110g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
33 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 (H) Clase D
Valores Alfa S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Un 100% del contenido del hilo es reciclado
El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado
El 26% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

13
DOP-0338-100402
EN 14041:2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN

Brick
Coupe de Pierre
Versetzte Fuge
Ladrillo

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

SPECIFICATIONS

TRACING LANDSCAPES
Map Reading

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Tip Shear
Face Fibre
ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon
Finished Face Weight
600 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Rows
44/10 cm
Tuft Density
207 680/m²
Finished Pile Height
2,9 mm
Standard Backing
Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
9.4 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
4 140 g/m²
Tiles per Box
20 (5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
33 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.3 (H) Class D
Alpha s values
125Hz 0.00, 250Hz 0.05, 500Hz 0.30, 1000Hz 0.25, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.35

ENVIRONMENTAL

26% Recycled content by total product weight
100% Recycled content yarn
90% Recycled content cushion backing
Manufactured in ISO14001 certfied location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tufté, bouclé, rasé
Fibre
Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé
Poids de fibre
600 g/m²
Jauge
47,2/10 cm
Nombre de points
44/10 cm
Densité du tuft
207 680/m²
Hauteur du Velours
2,9 mm
Dossier Standard
Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
9,4 mm
Dimensions des dalles
500 x 500 mm
Poids total
4 140 g/m²
Nombre de dalles par Carton
20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2, KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
33 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,3 (H) Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

90% du dossier en mousse est recyclé
26% du poids totale du produit vient des matériaux recycles
100% du contient du filin
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques.
Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete "Tip Shear" Schlingenware
Polfasermaterial
ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regenerviertem Nylon
Poleinsatzgewicht
600 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
44/10 cm
Noppenzahl
207 680/m²
Polschichtdicke
2,9 mm
Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite Der Polsterrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
9,4 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
4 140 g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält bis zu 100% recyceltes Garn
Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 26% recyceltes Material
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Binnenluftqualität.
DIBT abZ 156.601-383

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle estructurado estilo frisé
Fibra
Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado
Peso final de la cara superior de la moqueta
600 g/m²
Galga
47,2/10 cm
Hileras
44/10 cm
Densidad del bucle
207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
2,9 mm
Base estándar
Comfort Lite Almohadilla de poliuretano con un 90% de contenido reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta
9,4 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
4 140 g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
33 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 (H) Clase D
Valores Alfa S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Un 100% del contenido del hilo es reciclado
El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado
El 26% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

13
DOP-0338-100402
EN 14041:2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN

Brick
Coupe de Pierre
Versetzte Fuge
Ladrillo

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

LIGHT REFLECTANCE

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Field Study

Reference	LRV (Y) Value
FSY170 Cagoule	2.4
FSY154 Cartographer	1.9
FSY27 Compass Point	0.0
FSY73 Contour Lines	2.4
FSY144 Etched Valley	32.8
FSY64 Grasslands	4.5
FSY141 Green Meadows	18.9
FSY153 Grey Moss	21.5
FSY118 Grid Reference	0.6
FSY38 Heather Carpets	1.4
FSY180 High Cliffs	30.3
FSY6 Misty Mornings	22.5
FSY13 Muddy Boots	5.9
FSY179 Patchwork Fields	0.3
FSY165 Raised Beach	10.4
FSY46 Rolling Hills	1.3
FSY106 Salt Marshes	8.8
FSY125 Seascape	6.6
FSY119 Secret Caves	5.1
FSY79 Sheltered Bay	6.6
FSY139 Silver Lakes	30.2
FSY152 Spring Tides	15.2
FSY5 Wind Vane	17.7
FSY173 Wooded Combes	9.7

Map Reading

Reference	LRV (Y) Value
MRG170 Cagoule	3.3
MRG154 Cartographer	2.1
MRG27 Compass Point	0.0
MRG73 Contour Lines	2.5
MRG144 Etched Valley	32.8
MRG64 Grasslands	5.2
MRG141 Green Meadows	18.1
MRG153 Grey Moss	22.2
MRG118 Grid Reference	0.4
MRG38 Heather Carpets	0.8
MRG180 High Cliffs	24.0
MRG6 Misty Mornings	23.3
MRG13 Muddy Boots	9.8
MRG179 Patchwork Fields	0.6
MRG165 Raised Beach	10.6
MRG46 Rolling Hills	1.5
MRG106 Salt Marshes	9.9
MRG125 Seascape	7.0
MRG119 Secret Caves	5.4
MRG79 Sheltered Bay	8.3
MRG139 Silver Lakes	38.3
MRG152 Spring Tides	13.8
MRG5 Wind Vane	20.4
MRG173 Wooded Combes	10.5

Geography Lesson

Reference	LRV (Y) Value
GLN170 Cagoule	3.0
GLN154 Cartographer	2.5
GLN27 Compass Point	0.0
GLN73 Contour Lines	3.6
GLN144 Etched Valley	35.7
GLN64 Grasslands	5.8
GLN141 Green Meadows	17.7
GLN153 Grey Moss	22.1
GLN118 Grid Reference	0.5
GLN38 Heather Carpets	1.5
GLN180 High Cliffs	28.9
GLN6 Misty Mornings	21.7
GLN13 Muddy Boots	10.6
GLN179 Patchwork Fields	0.6
GLN165 Raised Beach	10.8
GLN46 Rolling Hills	0.8
GLN106 Salt Marshes	8.8
GLN125 Seascape	6.9
GLN119 Secret Caves	5.5
GLN79 Sheltered Bay	8.5
GLN139 Silver Lakes	36.5
GLN152 Spring Tides	16.3
GLN5 Wind Vane	19.0
GLN173 Wooded Combes	10.5

SUSTAINABILITY

FIBRE

Tracing Landscapes is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

FIBRE
Tracing Landscapes est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Tracing Landscapes" wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Tracing Landscapes se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Tracing Landscapes carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Tracing Landscapes can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des dalles de Tracing Landscapes contient 90% de produit recyclé.
Afin de réduire davantage son impact environnemental, Tracing Landscapes peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Tracing Landscapes Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Tracing Landscapes mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las losetas de moqueta de Tracing Landscapes presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Tracing Landscapes se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Tracing Landscapes features up to 26% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
<26% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit.

GESAMT RECYKLINGANTEIL
Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
26% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto.

CERTIFICATION

With Tracing Landscapes, you have the security of the following third party certifications:

- **Tracing Landscapes is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT certified**
- **Contributes to WELL points**

Tracing Landscapes with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Tracing Landscapes que vous avez la sécurité de plusieurs certifications:

- **Tracing Landscapes est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Certified**
- **Contribue aux points WELL**

Tracing Landscapes avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Tracing Landscapes haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- **Tracing Landscapes wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Zertifiziert**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Tracing Landscapes mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeingnet.

CERTIFICACIÓN
Con Tracing Landscapes, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- **Tracing Landscapes se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
- **CRI Green Label Plus**
- **Certificado GuT**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Tracing Landscapes, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Tracing Landscapes carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Tracing Landscapes à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Tracing Landscapes Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Tracing Landscapes al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".

FSY144 Etched Valley

10 *Quick Ship* 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours – jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, prêts à l'envoi dans les 10 jours ouvrables suivant votre commande.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedid.

Basic Service

Basic Service
Colours indicated with this symbol will have varying lead times. They are not included in the Quick Ship programme. Contact Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation.

Service de base
Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables. Ils ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirés pour connaître le délai de livraison.

Standard - Service
Die mit diesem Symbol markierten Farben haben unterschiedliche Lieferzeiten. Sie sind nicht im Schnellversand-Programm verfügbar. Teilen Sie unserem Kundenservice Ihre Wünsche hinsichtlich Design, Farbe und Menge mit, damit wir Ihnen einen Liefertermin anbieten können.

Servicio básico
Los colores indicados con este símbolo tienen diferentes plazos de envío, pues no están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos y ellos le darán un presupuesto y una estimación del plazo.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

Milliken™